

KARTA PRODUKTU Nr 0028/003/16

Nazwa wyrobu: Złączka sztywna ZPS przyłączeniowa

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Złączki sztywne ZPS przyłączeniowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur instalacyjnych sztywnych typu RSV, RCV przyłączeniowych w linii prostej.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: czarne
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy

***Własności techniczne**

- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 1000 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-45°C do + 60 °C)

***Wykonanie: złączka prosta sztywna**

***Właściwości pożarowe:**

- Nie rozprzestrzenia płomienia

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Odporne na promieniowanie UV.

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chłorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).


Ø	Nr katalogowy ZPS Przyłącz. czarne	Tolerancja Ø wew. mufki w mm. wg normy: EL -PL 004/4/2015	Ilość szt. opak.
32	06.72	32 ^{+0,2/-0,6}	1
50	06.73	50 ^{+0,2/-0,7}	1
63	06.74	63 ^{+0,3/-0,8}	1
75	06.75	75 ^{+0,4/-0,8}	1

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla

Tabela nr 4. ZPS z PVC (przyłączeniowe) formowane „na ciepło”
 (wymiary podano w mm)

Lp.	„d” tol. 0 ^{+0,3}	„D” tol.	„d 1” tol.	„D 2” tol. 0 ^{±0,5}	L tol.±2	L ₁ tol.±5	K tol.±2
1.32	28	32 ⁻⁰²	32,1 ⁻⁰²	37,2	130	113,6	10
2.50	44	50 ⁻⁰³	50,1 ⁻⁰³	55,5	130	115	10
3.63	55	63 ⁻⁰⁴	63,1 ⁻⁰⁴	70,2	170	155	12
4.75	67	75 ⁻⁰⁵	75,1 ⁻⁰⁵	82,1	170	158	15

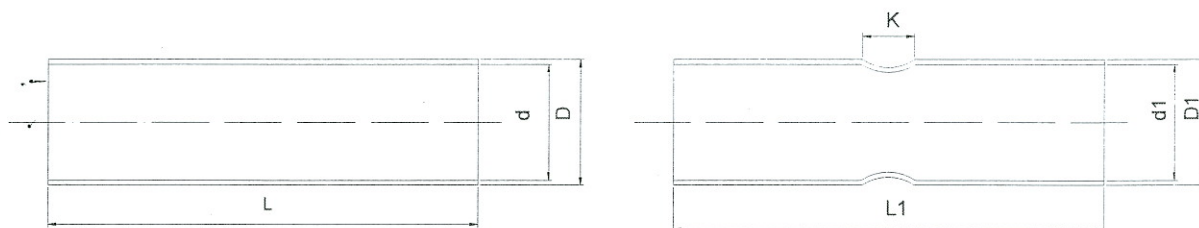

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Kierownik Firmy Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla