

KARTA PRODUKTU Nr 0029/003/16

Nazwa wyrobu: Kolanka sztywne ZKz przyłączeniowe

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Kolanka sztywne ZKz przyłączeniowe (zwrotne 180°) przeznaczone są do wprowadzania przewodów, lub/i kabli, z linii napowietrznych do skrzynek pomiarowo-rozdzielczych (ZLz), przy wykonywaniu przyłączy elektro-energetycznych. .

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowane zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: czarne
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 1000 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-45°C do + 60 °C)

***Wykonanie:** kolanka sztywne 180° jednokielichowe

***Właściwości pożarowe:**

- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Odporne na promieniowanie UV.

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).


Ø	Nr katalogowy ZKz 180° Przyłącz. czarne	Tolerancja Ø wew. mufki w mm. wg normy: EL –PL 004/4/2015	Ilość szt. opak.
32	06.89	32 ^{+0,2/-0,6}	1
50	06.90	50 ^{+0,2/-0,7}	1
63	06.91	63 ^{+0,3/-0,8}	1
75	06.92	75 ^{+0,4/-0,8}	1

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla

Tabela nr 7. ZKz z PVC (przyłączeniowe) do RCV i RSV formowane „na ciepło”
 (wymiary podano w mm)

Lp.	Kolanko ZKz (180°)	„d” _{tol.}	„D” _{tol.}	„d1” _{tol. 0⁻ 0,2;+0,3} / „D1” _{tol. 0⁻ 0⁻;+0,3}	L _{tol. 0⁺}	L _{1 tol. 0⁺}	L _{2 tol. 0⁻}	L _{3 ±5 tol.}	S _{tol. 0⁺}
6.	32	28 ^{+0,1} _{0,2}	32 ^(-0,2)	31,9/37,2	500	230	230	110	37
7.	50	44 ^{+0,2} _{0,3}	50 ^(-0,3)	49,9/56	500	245	245	120	50
8.	63	55 ^{+0,2} _{0,4}	63 ^(-0,4)	63/70,3	570	310	290	150	66
9.	75	67 ^{+0,2} _{0,5}	75 ^(-0,5)	74,9/84	600	330	330	170	67

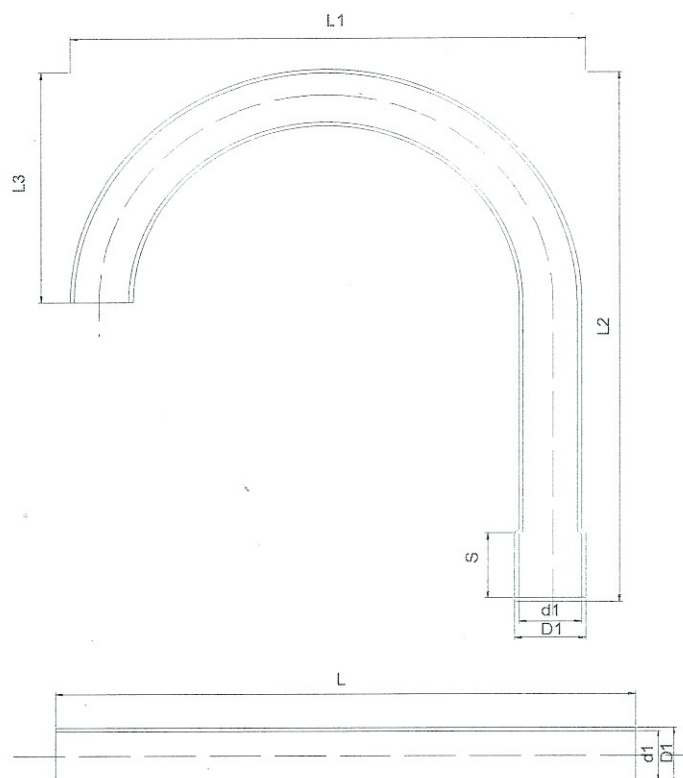

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla