

KARTA PRODUKTU Nr 0025/003/16

Nazwa wyrobu: Kolanka sztywne ZK

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Kolanka sztywne ZK dwukielichowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur instalacyjnych sztywnych RL, RS pod kątem 90°, kolanka ZK jednokielichowe przeznaczone są na rozpoczęcie i zakończenie systemu rur instalacyjnych sztywnych RL, RS (90°).

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały, szary RAL – zbliżony do 7024, na życzenie klienta czarne
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 750 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-25°C do + 60 °C)

***Wykonanie:** kolanka sztywne –opcjonalnie: jedno lub dwukielichowe

***Właściwości pożarowe:**

- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Odporne na promieniowanie UV.

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chłorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

Ø	Nr katalogowy ZK dwukielichowe			Tolerancja Ø wew. mufki w mm. wg normy: EL –PL 004/4/2015	Ilość szt. opak
	Białe	Szare	Czarne		
16	09.1	09.2	09.2A	16 ^{-0,2}	10
18	09.3	09.4	09.4A	18 ^{-0,2}	10
20	09.5	09.6	09.6A	20 ^{-0,2}	10
22	09.7	09.8	09.7A	22 ^{-0,2}	10
25	09.8A	09.8B	09.8C	25 ^{-0,2}	10
28	09.9	09.10	09.10A	28 ^{-0,3}	10
32	09.11	09.12	09.12A	32 ^{-0,3}	10
37	09.13	09.14	09.14A	37 ^{-0,3}	10
40	09.15	09.16	-----	40 ^{-0,3}	10
45	09.17	09.18	-----	45 ^{-0,4}	10
47	09.19	09.20	09.21	47 ^{-0,4}	10


ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118321

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS

Ø	Nr katalogowy ZK jednokielichowe		Tolerancja Ø wew. mufki w mm. wg normy: EL –PL 004/4/2015	Ilość szt. opak.
	Białe	Szare		
16	09.50	09.51	16 ^{-0,2}	10
18	09.52	09.53	18 ^{-0,2}	10
20	09.54	09.55	20 ^{-0,2}	10
22	09.56	09.57	22 ^{-0,2}	10
25	09.57A	09.57B	25 ^{-0,2}	10
28	09.58	09.59	28 ^{-0,3}	10
32	09.60	09.61	32 ^{-0,3}	10
37	09.62	09.63	37 ^{-0,3}	10
40	09.64	09.65	40 ^{-0,3}	10
45	09.66	09.67	45 ^{-0,4}	10
47	09.68	09.69	47 ^{-0,4}	10

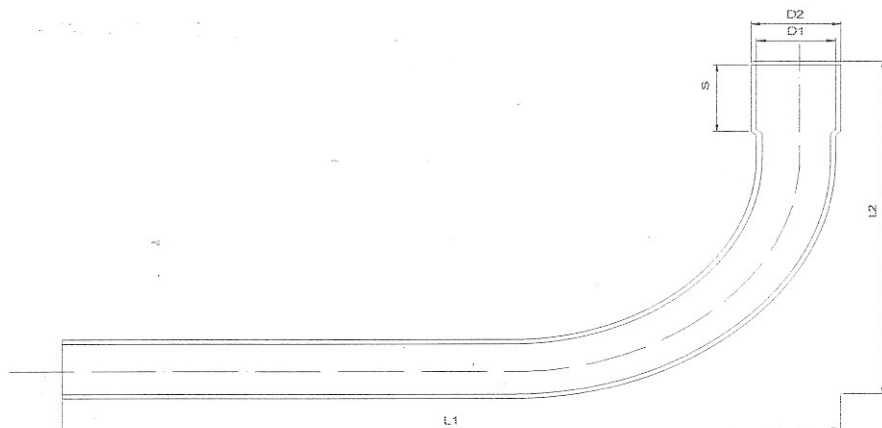

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla

Tabela nr 5. ZK z PVC do RL i RS formowane „na ciepło” (wymiary podano w mm)

Lp. ZK	„d” tol. 0 ^{+0,3}	„D” tol.	„d1” tol. 0 ⁽⁻⁰²⁺⁰³⁾ / „D1” tol. 0 ⁽⁻⁰²⁺⁰³⁾	L tol. ^{±5}	L ₁ tol. ±10	L ₂ tol. ±10	S tol. ^{±3}
1. 13 (1 kiel)	10,5	13 ⁻⁰²	13/15,2	260	200	110	23
2. 13 (2 kiel)	10,5	13 ⁻⁰²	13/15,2	260	200	110	23
3. 16 (1 kiel)	13,5	16 ⁻⁰²	16,1/17,8	260	190	120	32
4. 16 (2 kiel)	13,5	16 ⁻⁰²	16,1/17,8	260	190	120	32
5. 18 (1 kiel)	15	18 ⁻⁰²	17,9/20,3	260	190	120	35
6. 18 (2 kiel)	15	18 ⁻⁰²	17,9/20,3	260	190	120	35
7. 20 (1 kiel)	17	20 ⁻⁰²	20/22,5	260	190	125	35
8. 20 (2 kiel)	17	20 ⁻⁰²	20/22,5	260	190	125	35
9. 22 (1 kiel)	19	22 ⁻⁰²	22/24,6	260	190	140	35
10. 22 (2 kiel)	19	22 ⁻⁰²	22/24,6	260	190	140	35
11. 25 (1 kiel)	22	25 ⁻⁰²	24,9/27,9	290	220	140	35
12. 25 (2 kiel)	22	25 ⁻⁰²	24,9/27,9	290	220	140	35
13. 28 (1 kiel)	24,5	28 ⁻⁰³	27,9/31,1	290	210	145	38
14. 28 (2 kiel)	24,5	28 ⁻⁰³	27,9/31,1	290	210	145	38
15. 32 (1 kiel)	28,5	32 ⁻⁰³	31,9/35	300	240	140	38
16. 32 (2 kiel)	28,5	32 ⁻⁰³	31,9/35	300	240	140	38
17. 37 (1 kiel)	33,5	37 ⁻⁰³	36,9/40,3	300	220	160	38
18. 37 (2 kiel)	33,5	37 ⁻⁰³	36,9/40,3	300	220	160	38
19. 40 (1 kiel)	36,5	40 ⁻⁰³	40/43	330	265	170	38
20. 40 (2 kiel)	36,5	40 ⁻⁰³	40/43	330	265	170	38
21. 45 (1 kiel)	41	45 ⁻⁰⁴	45/47,9	360	260	200	45
22. 45 (2 kiel)	41	45 ⁻⁰⁴	45/47,9	360	260	200	45
23. 47 (1 kiel)	43	47 ⁻⁰⁴	46,9/51	360	260	200	45
24. 47 (2 kiel)	43	47 ⁻⁰⁴	46,9/51	360	260	200	45

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla
 ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI