

KARTA PRODUKTU Nr 0026/003/16

Nazwa wyrobu: Kolanka sztywne ZK dwukielichowe wtryskowe

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Kolanka sztywne ZK dwukielichowe wtryskowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur instalacyjnych sztywnych RL, RS pod kątem 90°.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały, szary RAL – zbliżony do 7024, na życzenie klienta czarne
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 750 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-25°C do + 60 °C)

***Wykonanie: kolanka sztywne**

***Właściwości pożarowe:**

- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Odporne na promieniowanie UV.


***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

Ø	Nr katalogowy ZK dwukielichowe			Toler. Ø wew. mufki w mm. wg EL-PL 004/4/2015	Ilość szt. opak.
	Białe	Szare	Czarne		
16	09.30	09.31	09.31A	16 ^{-0,2}	10
18	09.32	09.33	09.33A	18 ^{-0,2}	10
20	09.33A	09.33B	09.33C	20 ^{-0,2}	10
22	09.36	09.37	09.36A	22 ^{-0,2}	10
25	09.37A	09.37B	09.37C	25 ^{-0,2}	10
28	09.38	09.39	09.39A	28 ^{-0,3}	10
32	09.39B	09.39C	09.39D	32 ^{-0,3}	10
37	09.40	09.41	09.41A	37 ^{-0,3}	10
47	09.42	09.43	09.44	47 ^{-0,4}	10

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla

Tabela nr 6. ZK z PVC do RL i RS formowanych wtryskowo. (wymiary podano w mm)

Lp.	Kolanko 2 kielichowe	„d” tol.0 ^(±01)	„D” tol.0 ^(±01)	„d1” tol.0 ^(-03/-04)	„D1” tol.0 ⁽⁺⁰³⁾	L ₁ =L ₂ tol.0 ^(±0,06)	S tol.0 ^(±0,07)
1.	16	13,2	15,2	16,1	17,4	40	17,5
2.	18	15,6	17,1	18,1	19,6	65	18,7
3.	20	17,1	19,8	20,1	23	77	24,2
4.	22	19,2	21,1	22,1	24	58,4	22,9
5.	25	20,8	22,8	25,2	28	82,3	25
6.	28	25,1	28,3	28,1	31,1	100	27,8
7.	32	27,4	29,5	32,2	35,2	130	32,1
8.	37	32,3	35,5	37,1	40,4	98,25	38,5
9.	47	41	45	47,1	51	124,8	49

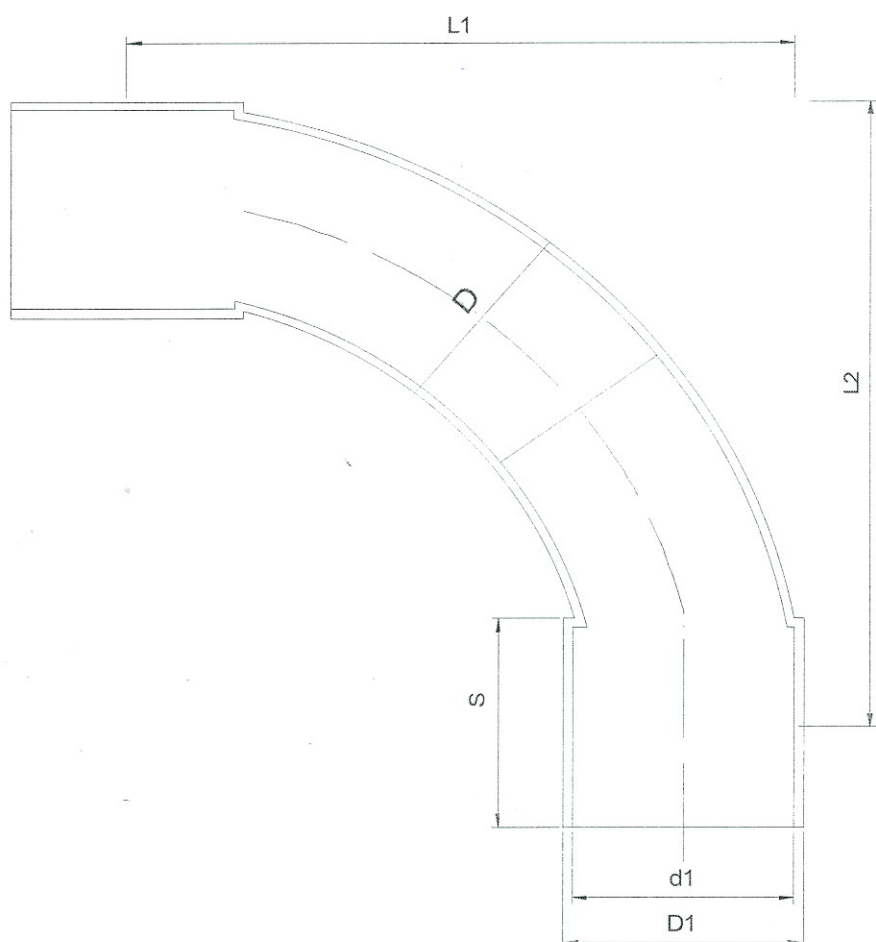

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż te, do jakich producent odpowiada, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118321

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS