

iQ. LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29808 IQ-LED GU10 7W S3-CW

Źródło światła LED

5905339298089



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Średnica [mm]: 50
Zawartość rtęci: nie
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Prąd znamionowy lampy [mA]: 61
Moc znamionowa [W]: 7
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: PAR16
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: chłodnobiała
Trzonek: GU10
Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥40000
Kształt źródła światła: spot

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Żużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) : 7
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: 580
Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: w wąskim stożku (90°)


iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29808 IQ-LED GU10 7W S3-CW

Źródło światła LED

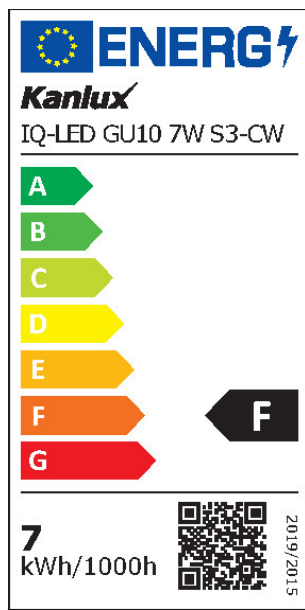

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Moc w trybie włączenia Pon [W]: 7

Wysokość [mm]: 57

Szerokość [mm]: 50

Głębokość [mm]: 50

Wskaźnik oddawania barw: 95

Współrządne chromatyczności (x): 0.313

Współrządne chromatyczności (y): 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W]: 75

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Kąt promieniowania [°]: 36

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 94

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.5

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 20

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 50

Gramatura [g]: 71.9

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 7.19

Szerokość kartonu [cm]: 30


Wysokość kartonu [cm]: 17

Długość kartonu [cm]: 60

Objętość kartonu [m³]: 0.0306

29808 IQ-LED GU10 7W S3-CW

Źródło światła LED

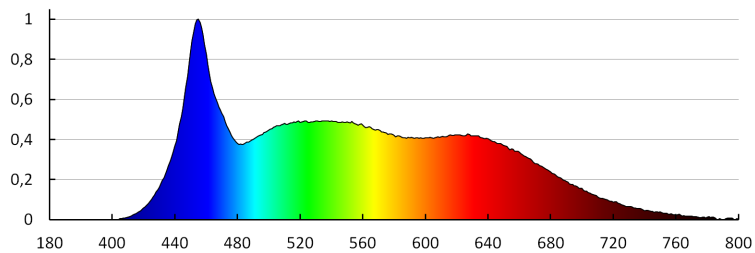

KANLUX S.A. (kat 29808) IQ-LED GU10 7W S3-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29808) IQ-LED GU10 7W S3-CW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-CW

