


33316 L120 16W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

5905339333162

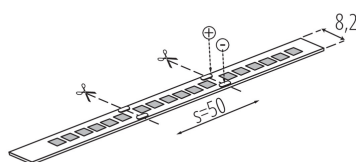

Taśma Kanlux L120 to dwie wersje szczelności IP00 i IP65 - dla miejsc, gdzie taśma narażona jest na wilgoć. Wersja IP65, nie różni się znacznie gabarytami od wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych. Taśmy Kanlux L120 to wysoka skuteczność świetlna (do 120 lumenów z wata) i aż trzy lata gwarancji.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Ośłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:


Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Długość [mm]: 5000
Zawartość rtęci: nie
Napięcie znamionowe [V]: 24 DC
Moc znamionowa [W]: 1m = 16
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 1m = 1760
Barwa światła: chłodnobiała
Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Stopień IP: 65
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 8
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: 880
Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6000
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 8
Wysokość [mm]: 5000

33316 L120 16W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

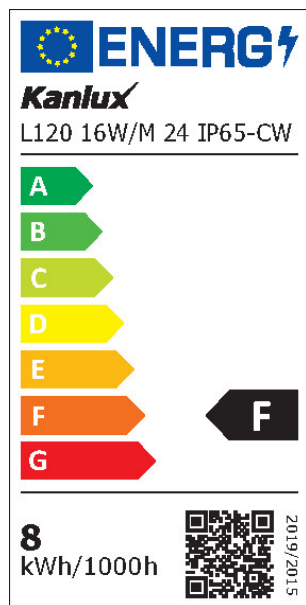

Szerokość [mm]: 8

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.315

Współrzędne chromatyczności (y): 0.340

Deklaracja równoważności mocy [W]: 64

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 21

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 112

Gramatura [g]: 190.8

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24

Waga kartonu [kg]: 9.54

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 51

Objętość kartonu [m³]: 0.050286

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej