

Filtr przeciwzakł.3-faz,2-poziomowy



I:80A U:3x500 VAC


Prąd: 80 A
2-stopniowe

Krzywe tłumienia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

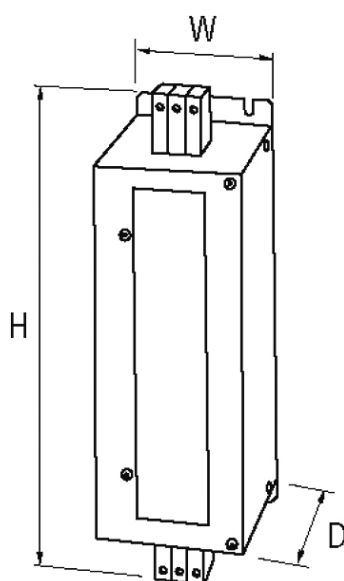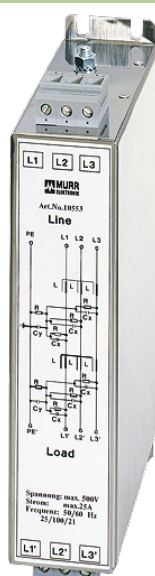

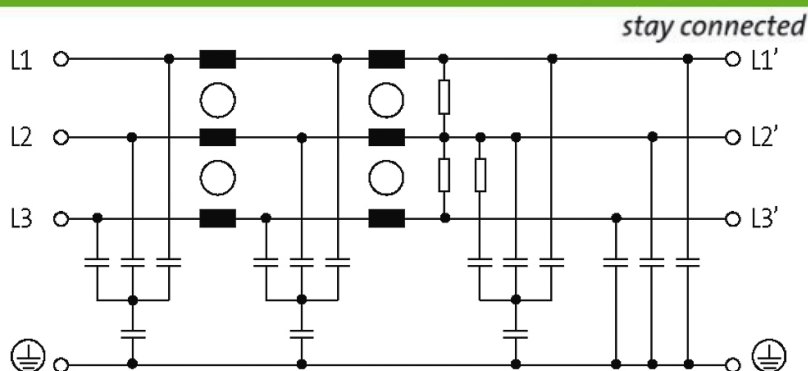

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 3 × 500 V AC
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd przeciążeniowy	18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × na godzinę)
Prąd upływowy	max. 15 mA (250 V AC)
Przekrój złącza	0.5...25 mm ² jednożyłowe (AWG 20...3); 0.5...16 mm ² wielożyłowe (AWG 20...5)

Dane ogólne

Kategoria klimatyczna	25/085/21 (EN 60068-1)
Napięcie probiercze izolacji	3.3 kV (L - N), 2 s; 3.1 kV (L - L), 2 s
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem
Typ montażu	przykręcany
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	295×70×177 mm

Opis

Opis działania

3-fazowe i 1/2-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceń MEF 3/1-3/2 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Nadają się one do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się za pomocą

Dane handlowe

EAN	4048879029117
eClass	27130806
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	IT