

M23-female 0° 17pole with cable

circuit like 6FX_002-2CA31

Przewód sygnałowy dla SINAMICS S120 i silników ze złączem M23



Gniazdo proste

M23, 17-piny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

Female

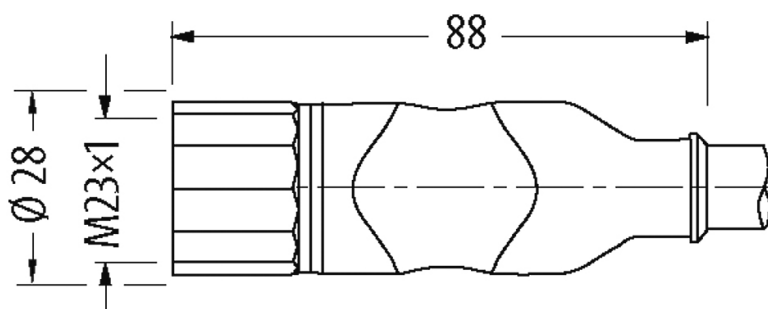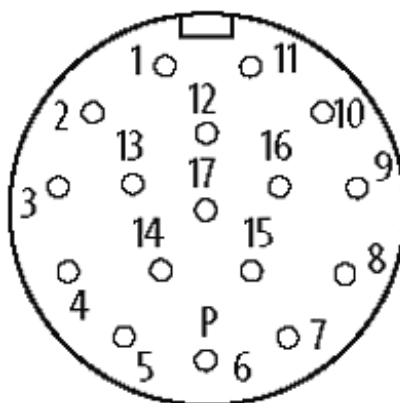

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	SS501
-----------------	-------

Kabli

Numer kabla	811
No./przekrój żył	3×(2×0.14D) + 2×0.5 + 4×0.14 + 4×0.22)-C
Wartości łańcuchów ciągowych	10 Mio.
Kolor płaszcz	zielony
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	9.5 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	12 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+60 °C
Ekranowanie	tak
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 2.0 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M23 (SW27)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Mosiądz, niklowany
Materiał	PUR

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879485548
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE