
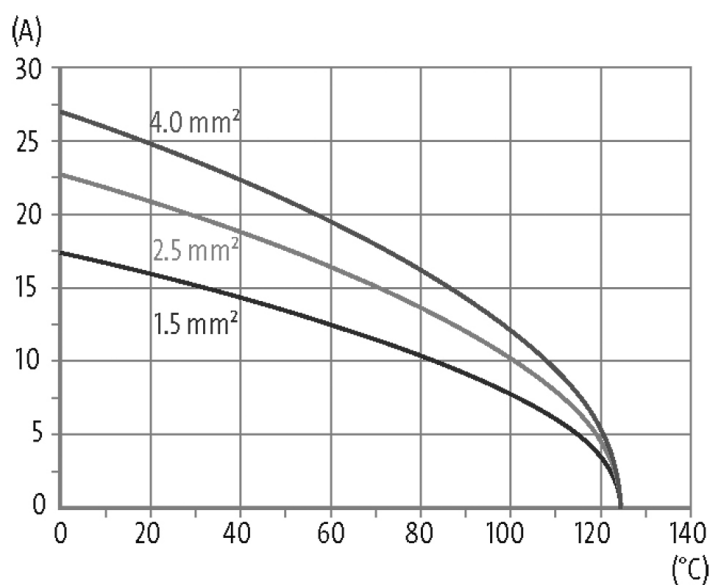


Wkładka Modlink Heavy Modular, żeńska, 20-polowa, 500V, 16A

Gniazdo
20-piny
Zacisk

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

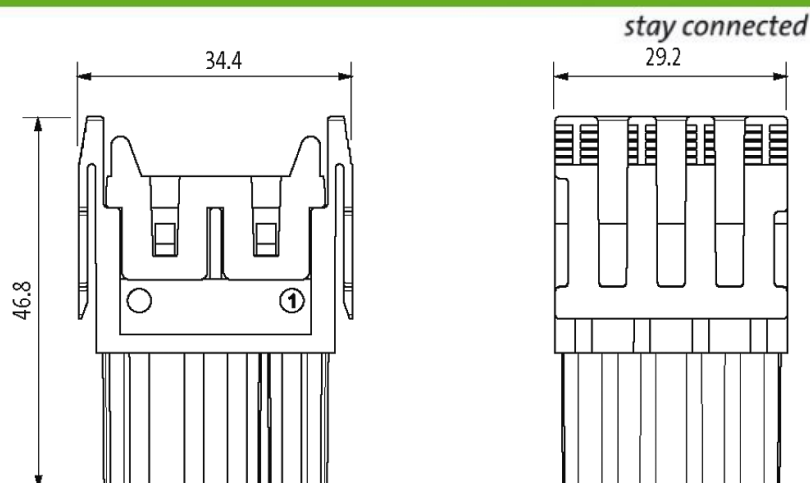

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Typ połączenia	Zacisk
Przekrój złącza	0.5...4 mm ² (AWG 20...11)
Ø przewodu z izolacją	max. 4.6 mm
Napięcie robocze	500 V AC/DC
Prąd roboczy	16 A
Kategoria przepięcia	III
Grupa materiałów izolacyjnych	I
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Obciążalność prądowa	zobacz krzywą obniżenia parametrów znamionowych
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 5 mOhm
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ohm
Cykle łączeniowe	min. 500
Siła wkładania i wyjmowania	< 500 N
Siła trzymania (moduły)	≥ 550 N
Siła trzymania (złącza)	≥ 130 N

Dane ogólne

Typ	Gniazdo
Liczba pozycji modułu	2
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	46.8×29.2×34.4 mm
Materiał (moduł)	PA GF
Materiał (styk)	Mosiądz
Materiał (powierzchnia styku)	Ag Au
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Kategoria klimatyczna	40/125/10
Zakres temperatur	-40...+125 °C

Dane handlowe

EAN	4048879641678
-----	---------------

eClass	27143424
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ