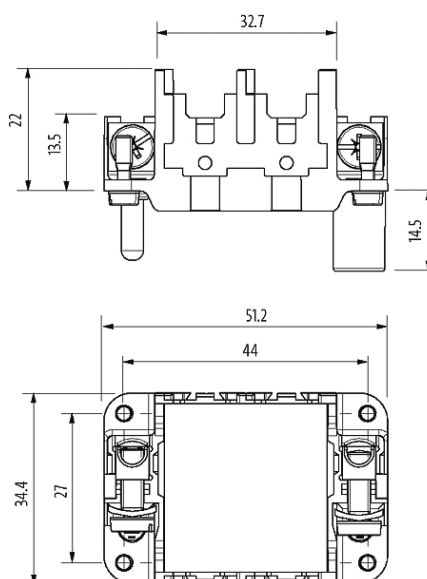
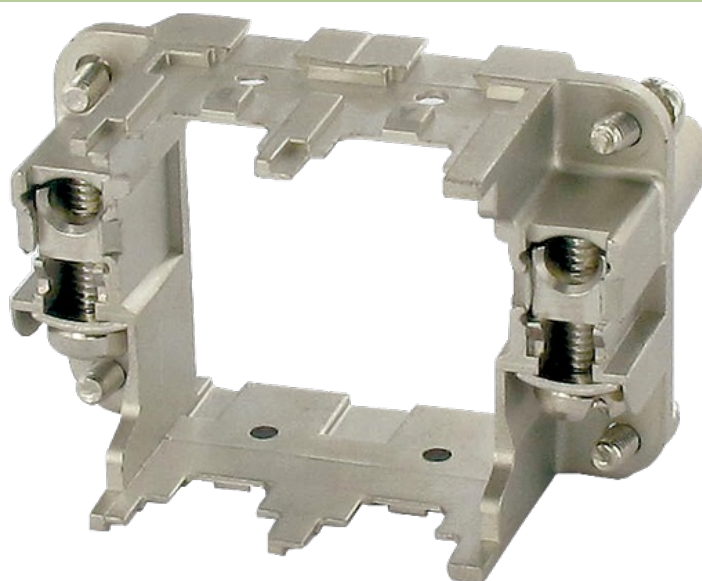


Ramka Modlink Heavy Modular B6 żeńska, dla 2 modułów

B6
Ramka
Gniazdo
dla 2 modułów

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Liczba biegunów	2 PE
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Przekrój złącza	1...6 mm ² (AWG 18...10)
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 5 mOhm
Cykle mutowania (ramka)	min. 500
Cykle mutowania (element bezpieczeństwa)	min. 20
Siła wkładania i wyjmowania	< 60 N
Siła trzymania (moduły)	≥ 300 N (podczas wkładania) / ≥ 600 N (podczas wyjmowania)
Siła docisku (PE)	250 N

Dane ogólne

Tym ramki	Żeński
Rozmiar	B6
Liczba pozycji modułu	2
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	36.5×34.4×51.2 mm
Materiał (ramka)	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał (element bezpieczeństwa)	PC GF
Materiał (styk)	Mosiądz
Materiał (powierzchnia styku)	Ni
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Kategoria klimatyczna	40/125/10
Zakres temperatur	-40...+125 °C

Dane handlowe

EAN	4048879641739
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ