

# HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 19 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1646162               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DFX                |
| Klucz produktu                      | BF7DFX                |
| Strona katalogu                     | Strona 699 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4017918941307         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 153,09 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 150,35 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 74153300              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Typ produktu     | Dławnica pełna       |
| Liczba przewodów | 1                    |
| Wykonanie        | z obejmą odciążającą |
| Producent        | wafi                 |
| Ekranowany       | nie                  |

### Wymiary

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Rysunek wymiarowy                           |                       |
| Długość                                     | 43 mm                 |
| Długość gwintu przyłącza                    | 8 mm                  |
| Długość bez gwintu przyłącza                | 35 mm                 |
| średnica                                    | 32 mm                 |
| Średnica gwintu przyłącza                   | 32 mm                 |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej    | 42 mm                 |
| Rozwartość klucza króćców                   | 40 mm                 |
| Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu | 19,00 mm ... 27,00 mm |
| Wymiar kątowy sześciokąta                   | 47 mm                 |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy           | M32 x 1,5             |
| Skok gwintu                                 | 1,5 mm                |

### Dane materiału

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Kolor                              | srebrny            |
| Materiał uszczelki O-ring          | NBR                |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | perbunan           |
| Materiał przepustu                 | Mosiądz, niklowany |

### Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 18 mm ... 27 mm |
| Bezhalogenowość              | nie             |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                         |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C (statyczny) |


# HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>



## Rysunki

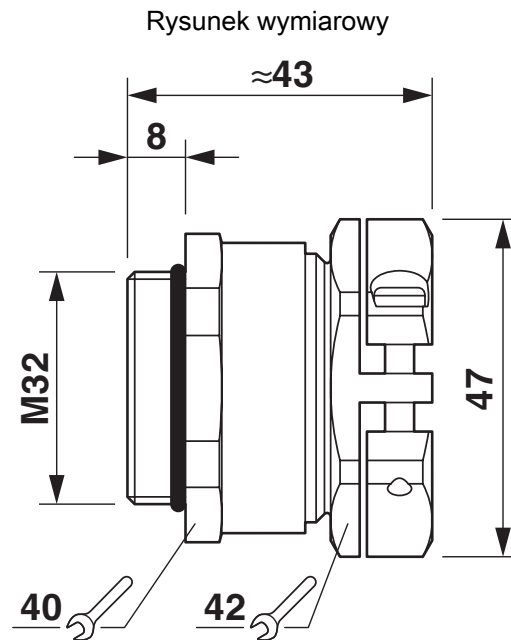

Rysunek wymiarowy

# HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)