


24512 LEDS-B 4.8W/M IP54-CW

Taśma LED

5905339245120

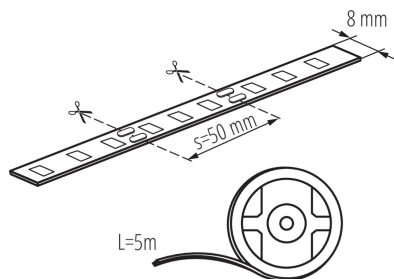


Seria taśm LEDS z linii BASIC to zupełna nowość w ofercie. LEDS to nowoczesne i innowacyjne paski o charakterze dekoracyjnym, idealne do zastosowań domowych, które mogą stworzyć w domu niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. Dostępne są wersje z trzema stopniami szczelności IP00, IP54 oraz zupełna nowość - IP65. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiednią do naszych upodobań barwę lub kolor. W ofercie dostępne są taśmy w kolorze białym (barwa ciepła, neutralna lub zimna), niebieskim lub wielokolorowe (RGB).

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m**Długość [mm]:** 5000**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC**Moc znamionowa [W]:** 1m = 4,8**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 320**Barwa światła:** chłodnobiała**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥10000**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Stopień IP:** 54**OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:****Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) :** 3

24512 LEDS-B 4.8W/M IP54-CW

Taśma LED

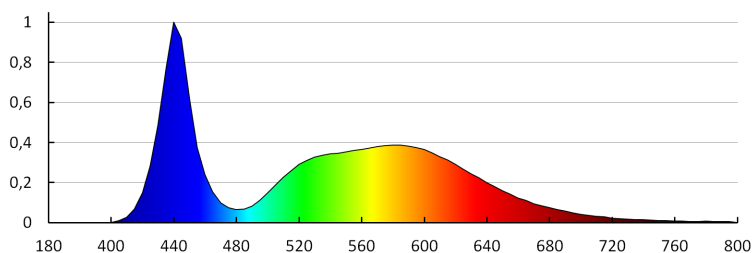**Klasa efektywności energetycznej:** G**Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]:** 200**Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]:** w kuli (360°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6000-7500**Moc w trybie włączenia Pon [W]:** 2.4**Wysokość [mm]:** 5000**Szerokość [mm]:** 8**Głębokość [mm]:** 1**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.313**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.337**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 20**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 35**Współczynnik trwałości:** ≥ 0.9 **Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.93**PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤ 6 **Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 25**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 25**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50**Masa jednostkowa netto [g]:** 90**Gramatura [g]:** 184**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 20.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 1**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 22.5**Waga kartonu [kg]:** 9.2**Szerokość kartonu [cm]:** 32.5**Wysokość kartonu [cm]:** 28.5**Długość kartonu [cm]:** 51**Objętość kartonu [m³]:** 0.047239

24512 LEDS-B 4.8W/M IP54-CW

Taśma LED

AKCESORIA:**19030** CONNECTOR 8Konektor do taśmy LED,
CONNECTOR 8 (19030)**19032** CONNECTOR 8-CPKonektor do taśmy LED,
CONNECTOR 8-CP (19032)**19033** CONNECTOR 8-CPCKonektor do taśmy LED,
CONNECTOR 8-CPC (19033)