

KLL75H60L Korytko lakierowane H60


Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL

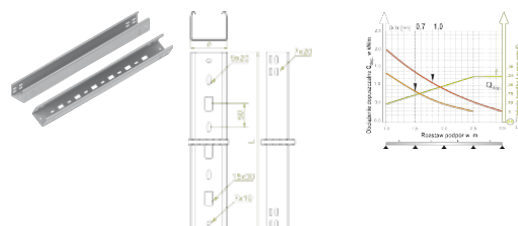

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KLL75H60/3L	75	60	3000	1,12	160507	4
KLL75H60/6L	75	60	6000	1,12	163007	4