

Optoizolator AMS 20-47/4 WE:53VDC - WY:250VAC/4A


12mm, zaciski śrubowe



Triac 4 A

Napięcie sterowania 230 V AC na zamówienie

[Link do produktu](#)

Ilustracje

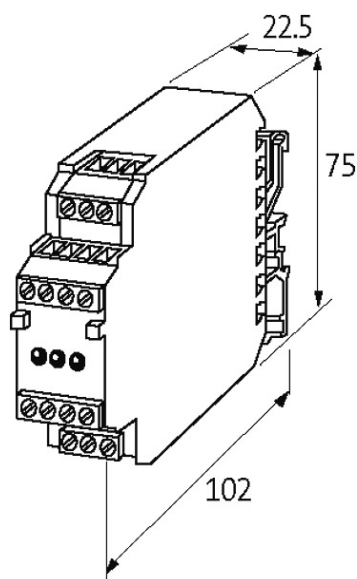

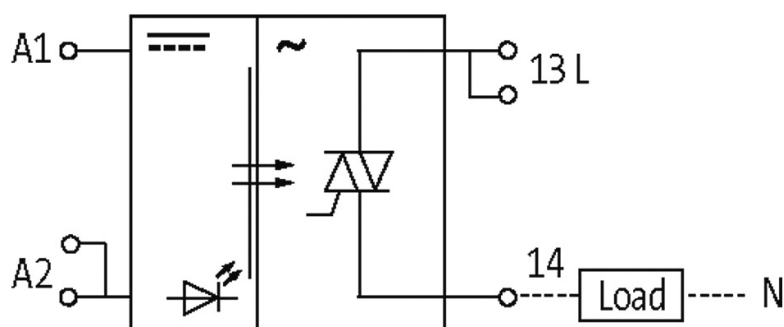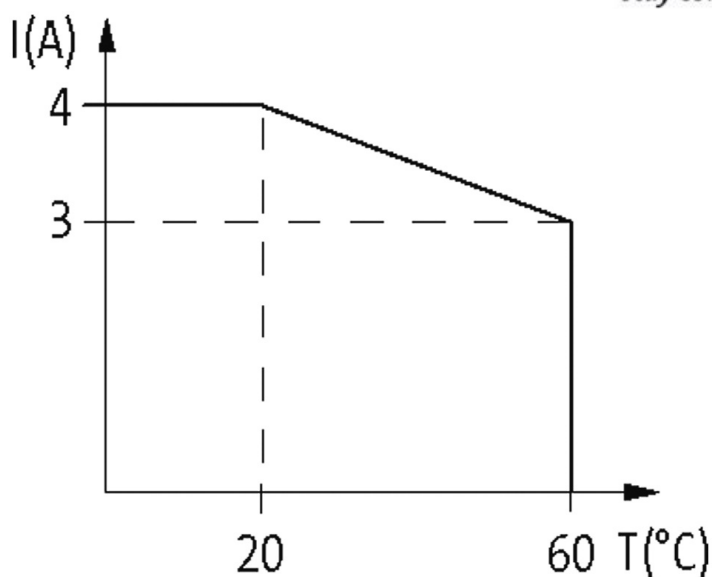

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ	10...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...3 V DC
Prąd wejściowe	10 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	6 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×22.5×85 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	24...250 V AC
Prąd przełączania na wyjście	10 mA...4 A
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 1.4 V AC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 10 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	10/10 ms
Częstotliwość przełączania	max. 30/5 Hz (om./ind.)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Dane handlowe

EAN	4048879028066
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ