

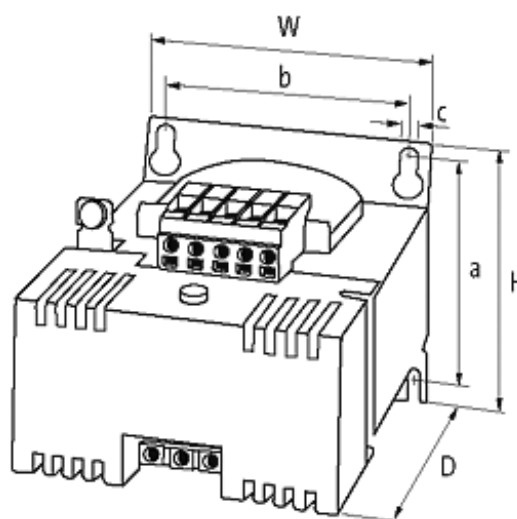
Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy

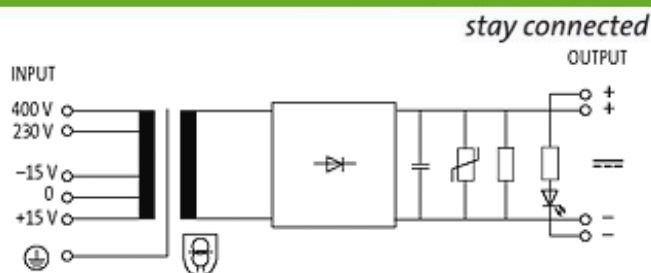
WE:230/400+/-15VAC WY:24V/20ADC

Prąd: 20 A


Moc wyjściowa: 480 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymagania (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd wejściowy	3.7 A (230 V AC); 2.15 A (400 V AC)
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	5 A (T) (230 V AC); 3.15 A (T) (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 55011 A
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	127×174×213.5 mm
Wymiary montażowe a × b × c	102×135×7 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy (T a 60/40 °C)	max. 20 A (230 V AC); 24 A (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 5 %eff
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący

Dane handlowe

EAN	4048879080033
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ