

Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy

WE:230/400+/-15VAC WY:24V/2,5ADC


Prąd: 2.5 A


Moc wyjściowa: 60 W

z adapterem szyny DIN z MES

[Link do produktu](#)

Ilustracje

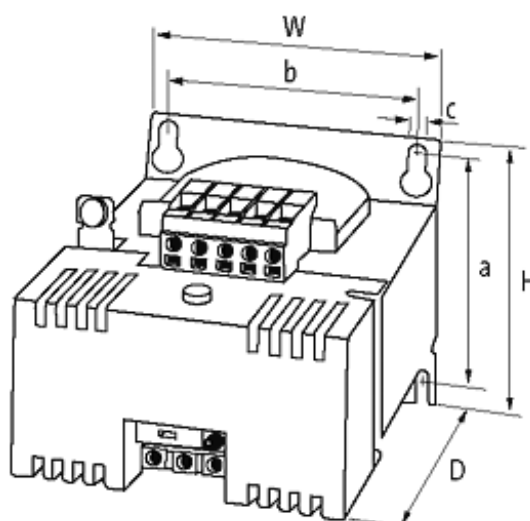

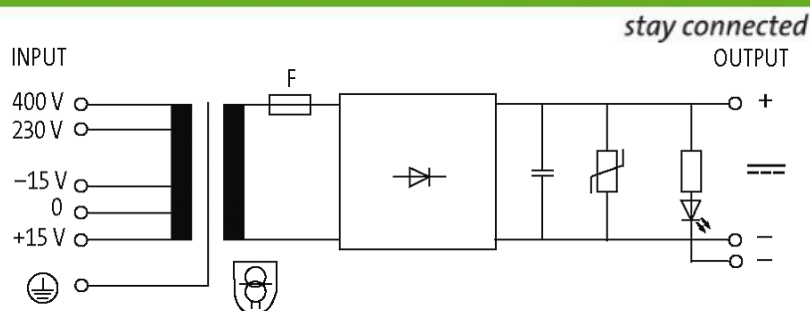

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 $\pm$ 15 V AC
Prąd wejściowy	0.5 A (230 V AC); 0.28 A (400 V AC)
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	0.8 A (T) (230 V AC); 5 A (T) (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	montowany na zatrzask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. $\times$ szer. $\times$ gł.)	83 $\times$ 84 $\times$ 124 mm
Wymiary montażowe a $\times$ b $\times$ c	65.5 $\times$ 64 $\times$ 4.8 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy (T a 60/40 °C)	max. 2.5 A (230 V AC); 3 A (400 V AC)
Tętnienia reszkowe	max. 5 %eff
Bezpiecznik wyjściowy	7.5 A (bezpiecznik płaski FKS)
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący

Dane handlowe

EAN	4048879065740
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ