
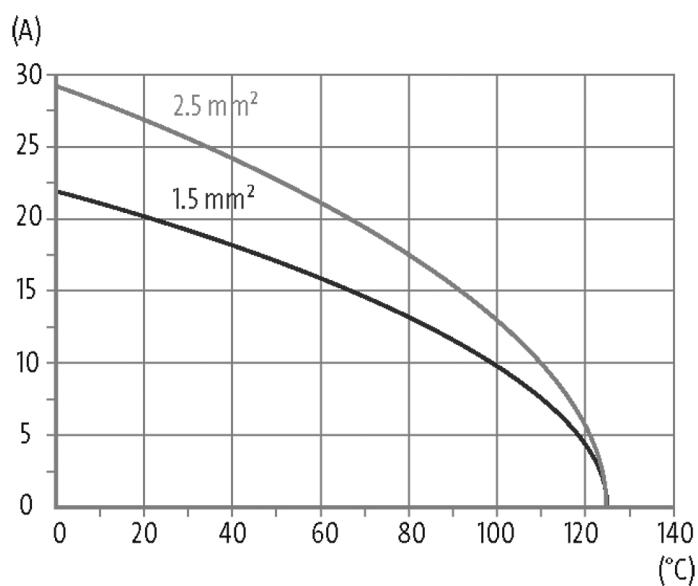
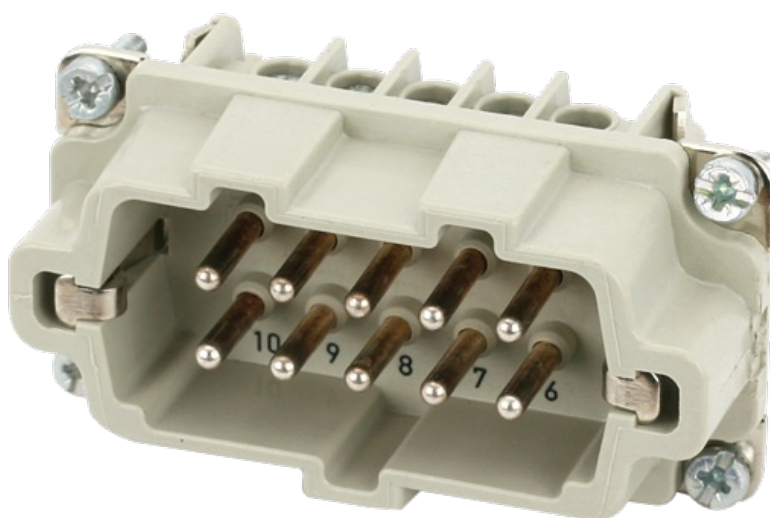


Wkład Modlink Heavy B10 męski 10-polowy, 500V, 16A

B10
Męski
10-piny
Zacisk śrubowy

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

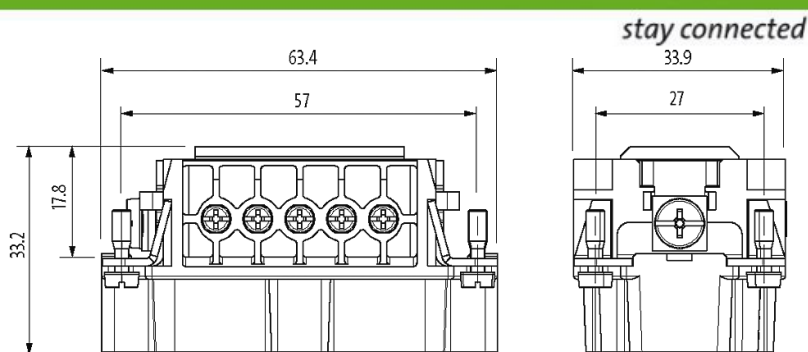

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane techniczne

Liczba biegunów	10 + PE
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Przekrój złącza	0.5...2.5 mm ² (AWG 20...14)
Ø przewodu z izolacją	max. 3.6 mm
Długość przycięcia	7.5 mm
Napięcie robocze	500 V AC/DC
Prąd roboczy	16 A
Kategoria przepięcia	III
Grupa materiałów izolacyjnych	IIIb
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Obciążalność prądowa	zobacz krzywą obniżenia parametrów znamionowych
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 5 mOhm
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ohm
Cykle łączeniowe	min. 500
Siła wkładania i wyjmowania	< 85 N
Siła trzymania	> 150 N
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	min. 0.5 Nm

Dane ogólne

Typ	Męski
Rozmiar	B10
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	33.2×33.9×63.4 mm
Materiał (mocowanie styków)	PA GF
Materiał (styk)	Mosiądz
Materiał (powierzchnia styku)	Ag
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Kategoria klimatyczna	40/125/10

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur	-40...+125 °C
-------------------	---------------

Dane handlowe

EAN	4048879638937
-----	---------------

eClass	27143424
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85389099
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----