

Obudowa Modlink Heavy B6 niski profile, IP65

pojedyncze zamknięcie M20

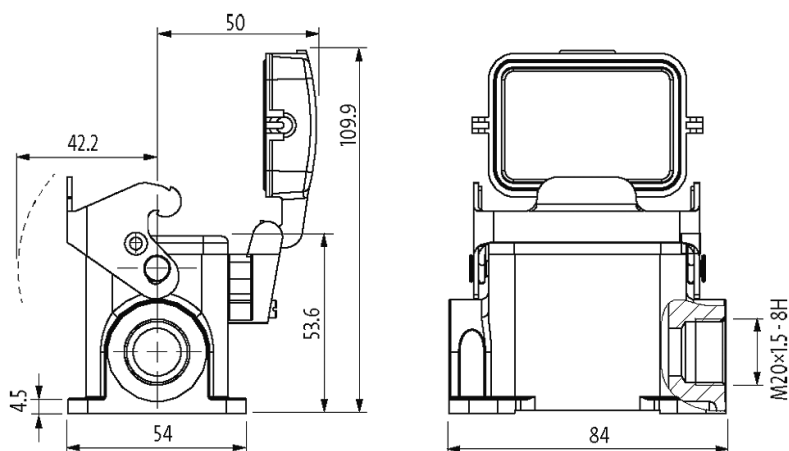
B6

Obudowa (niska)

Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Blokowanie slotów

Pojedyncza dźwignia zamykająca

Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym
Cykle łączeniowe	min. 500

Dane ogólne

Typ obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
Rozmiar	B6
Pokrywa ochronna	Tworzywo sztuczne
Liczba gniazd	1
Odejsie kablowe	bocznie
Otwór gwintowany	M20
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Materiał (uszczelka)	NBR
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Zakres temperatur	-40...+100 °C

Dane handlowe

EAN	4048879696272
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ