

B10 Hood, low profile, IP65

Double locking lever, top entry M25

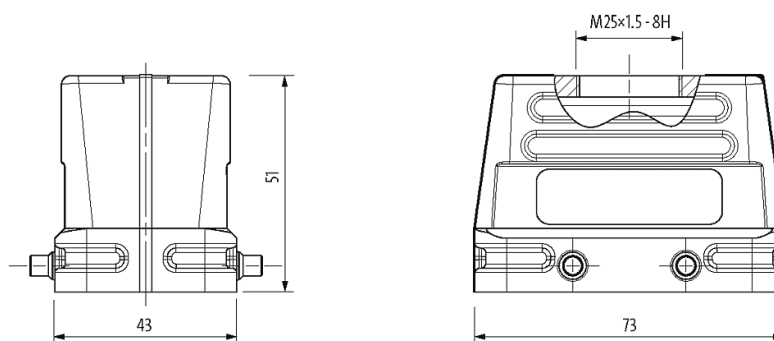
B10

Osłonka

Podwójna dźwignia blokująca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Blokowanie slotów

Podwójna dźwignia blokująca

Ochrona (osłona)

IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym

Cykle łączeniowe min. 500

Dane ogólne

Typ obudowy	Osłonka
Rozmiar	B10
Liczba gniazd	1
Odejście kablowe	prosty
Otwór gwintowany	M25
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	51×43×73 mm
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Zakres temperatur	-40...+100 °C

Dane handlowe

EAN	4048879646291
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ