

B10 Hood, low profile, IP65

Double locking lever, side entry M25

B10

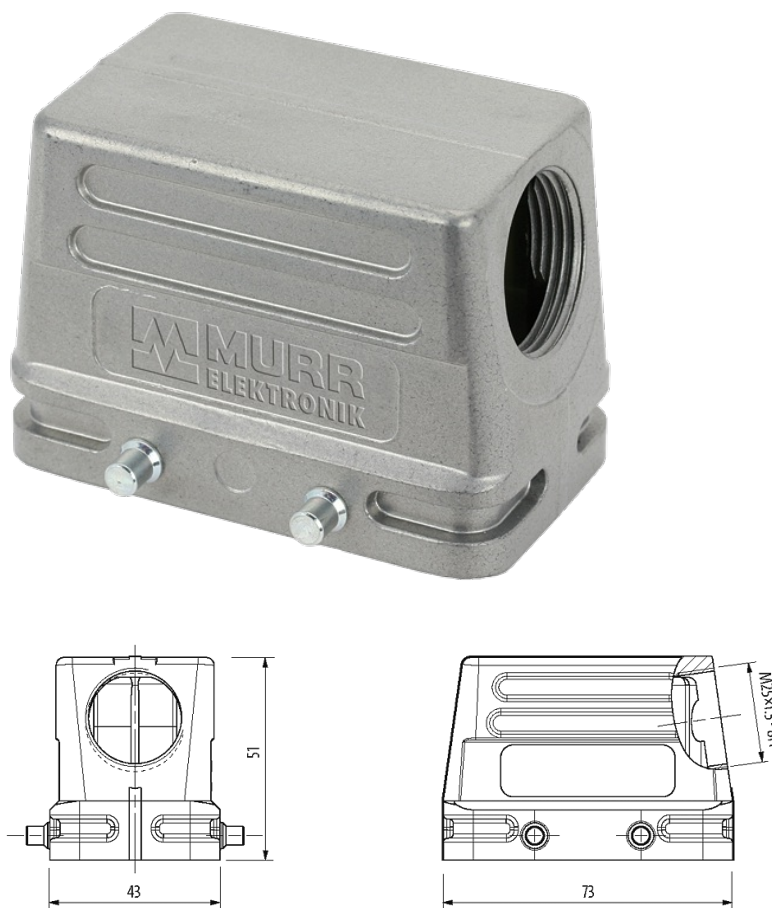
Osłona

Podwójna dźwignia blokująca

Boczne odejście kablowe

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Blokowanie slotów	Podwójna dźwignia blokująca
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym
Cykle łączeniowe	min. 500

Dane ogólne

Typ obudowy	Osłonka
Rozmiar	B10
Liczba gniazd	1
Odejsie kablowe	boczenie
Otwór gwintowany	M25
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	51×43×73 mm
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Zakres temperatur	-40...+100 °C

Dane handlowe

EAN	4048879646352
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ