


czujnik fotoelektryczny system skanera laserowego LE550UQ


TURCK

Industrial
Automation

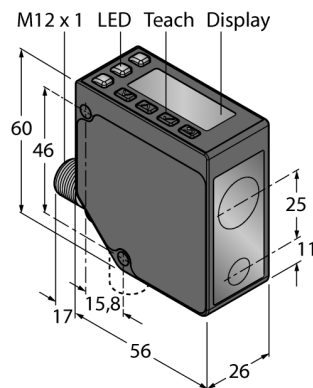

- Wyświetlacz 2-cyfrowy 8-segmentowy
- Obrotowe 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Zakres detekcji: 100...1000 mm
- Laser klasy 2, czerwony, 650 nm, zgodny z EN 60825-1:2007
- Rozdzielczość dla zakresu 100 – 600 mm: < 0,5 mm
- Rozdzielczość dla zakresu 600 – 1000 mm: < 1 mm
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Wyjście dwustanowe PNP/NPN, przełączane
- Wyjście analogowe: 0...10 V


Schemat podłączenia

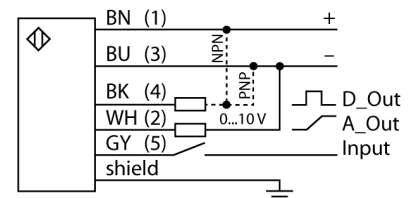

Zasada działania

Czujnik laserowy LE550 mierzy odległość do obiektu oddalonego do 1m. Ustawienia wykonuje się za pomocą przycisków znajdujących się na obudowie. Wbudowany wyświetlacz pozwala na poruszanie się po menu ustawień i wskazuje zmierzoną odległość. Zarówno wyjście dwustanowe, jak i analogowe - zależnie od typu prądowe lub napięciowe - są programowalne. Zintegrowane złącze można obracać do 90°, co znacznie ułatwia montaż. Diodę nadawczą LED można wyłączyć z poziomu menu lub za pomocą szarej żyły przewodu (pin 5). Ten sam przewód można wykorzystać do synchronizacji pracy dwóch czujników, co zapobiega wzajemnym zakłóceniom. Wykonywane pomiary osiągają dokładność do 0,5 mm na odległości 600 mm.

Charakterystyka wzmocnienia

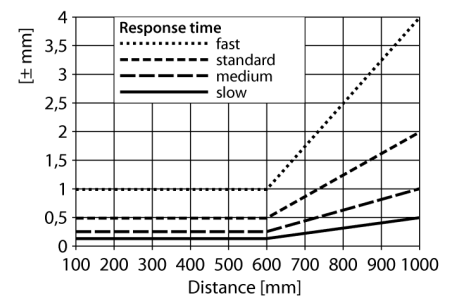

Typ	LE550UQ
Nr kat.	3086750
Tryb pracy	Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	650 nm
Klasa lasera	▲ 2
Rozdzielczość optyczna	1 mm
Repeatability	0.5 mm
Zasięg	100...1000 mm
Temperatura pracy	-20...+55 °C
Oporność na światło otoczenia	> 10000 luks
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 70 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP/NPN
Wyjście 2	Wyjście analogowe
Typ wyjścia analogowego	0...10 V
napięcie wyjściowe	0...10V
Częstotliwość przełączania	≤ 250 Hz
Opóźnienie załączenia	≤ 2 s
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie
Wykonanie	Prostopadłościenny, LE550
Wymiary	56 mm x 26 mm x 77 mm
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynku, ZN, Czarny
Soczewka	tworzywo sztuczne, poliwęglan
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Klasa ochrony	IP67
Cechy specjalne	Synchronizacja
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta

**czujnik fotoelektryczny
system skanera laserowego
LE550UQ**

TURCK

**Industrial
Automation**


Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBLEL	3086754	Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, do monta- żu bocznego czujników serii LE250/550	
SMBLEFA	3088226	Uchwyt montażowy, obrotowy, stal nierdzewna, dla czujników serii LE250/550	
SMBLEU	3086755	Obudowa ochronna, stal nierdzewna, dla czujników serii LE250/550	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	

Akcesoria - okablowanie

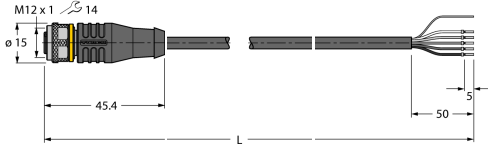Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKS4.5T-2/TEL	6626361	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-stykowe, długość przewodu: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; ekranowany; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKS4.5T-2/TEL	6626364	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-stykowe, długość przewodu: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; ekranowany; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	