

HC-STA-D50-BWD-ELC-AL - Obudowa



1424412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424412>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D50, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, wysokość: 32 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, z uszczelką płaską

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1424412
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APE
Klucz produktu	BF7APE
Strona katalogu	Strona 533 (C-2-2019)
GTIN	4055626371528
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	133,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	105 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D50
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	65 mm
Wysokość	32 mm
Długość	102 mm
Odległość otworów w poziomie	92 mm
Odległość otworów w pionie	42 mm
Średnica otworu	4,4 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	48 mm
Długość wycinka montażowego	73 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
-----------------	------

HC-STA-D50-BWD-ELC-AL - Obudowa




1424412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424412>

	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

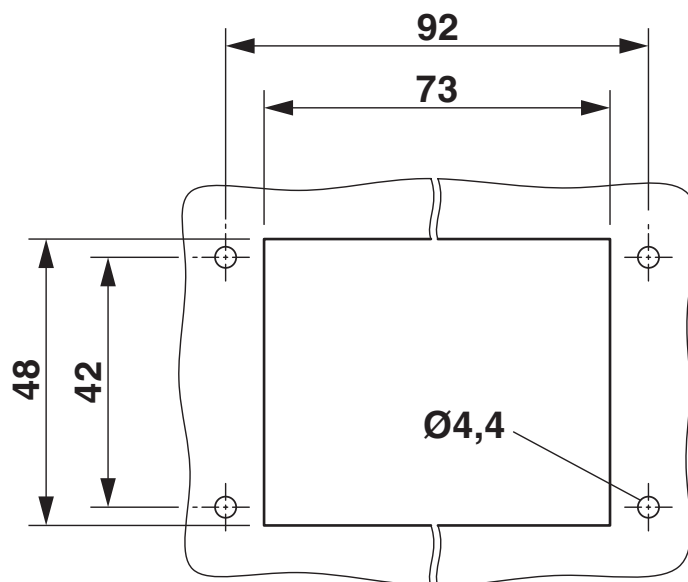

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

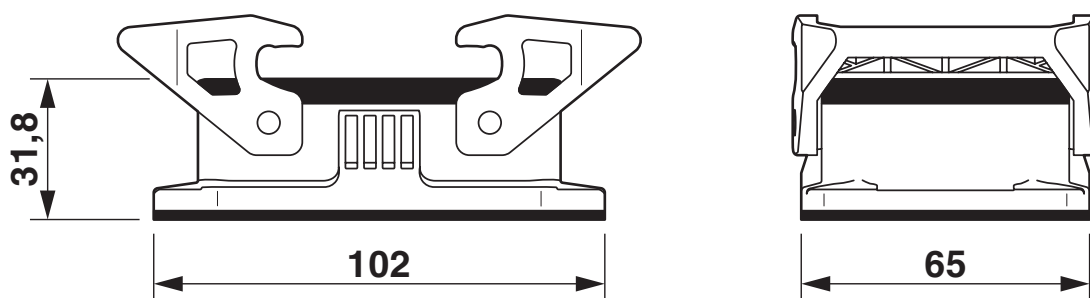

Rysunek wymiarowy

HC-STA-D50-BWD-ELC-AL - Obudowa



1424412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424412>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424412>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl