



CoreLine Trunking Gen2

LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Coreline Trunking Gen2 - brak - Ochrona przed dotknięciem palcem - IK02 - WH


CoreLine Trunking Gen2 to system linii świetlnych zaprojektowany z myślą o prostocie. Dostępne oprawy mają różne długości, strumienie świetlne i rozsyły zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań. System CoreLine Trunking Gen2 łatwo integruje się z oprawami punktowymi i czujnikami, zapewniając niezmienną, wysoką jakość oświetlenia oraz poprawioną ochronę przed przypadkowym zalaniem. Innowacyjny system jest również łatwy w montażu i instalacji, dzięki czemu prace modernizacyjno-remontowe przebiegają szybciej.

Dane produktu


Informacje ogólne			
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Całkowita szerokość	80 mm
Znak CE	CE	Całkowita wysokość	50 mm
Materiał	STL	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	50 x 80 x 267 mm (2 x 3.1 x 10.5 in)
Kąt	brak	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kolor akcesorium	WH	Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Rodzina produktów	LL200Z [Coreline Trunking Gen2]	Odporność na udary mech.	IK02 [IK02]
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Dane produktu	
Napięcie wejściowe	220-240 V	Pełny kod produktu	871951410819600
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Nazwa produktu na zamówieniu	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Mechanika i korpus		EAN/UPC - Produkt	8719514108196
Całkowita długość	267 mm	Kod zamówienia	10819600

CoreLine Trunking Gen2

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910925867562
SAP Net Weight (Piece)	0,435 kg



Rysunki techniczne

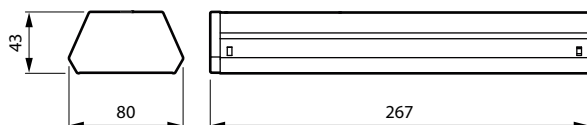

Coreline Trunking Gen2 LL200Z

