



Dostępne kolory:  RAL 9003



MONTAŻ
PDTYNKOWY



Zastosowanie:

Wnętrzne rozdzielnice nN przeznaczone do instalowania aparatury modułowej.

Standardowe wyposażenie:

Szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	$I_n \leq 100A$
Napięcie znamionowe łączeniowe:	$U_n = 400V$
Napięcie znamionowe izolacji:	$U_i = 500V$
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP31


Sposób montażu: montaż podtynkowy

Wykonanie:


Blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną.

Dostępne wersje:







RP 6W




RP 6




RP 12




RP 24




RP 36



RP 48B

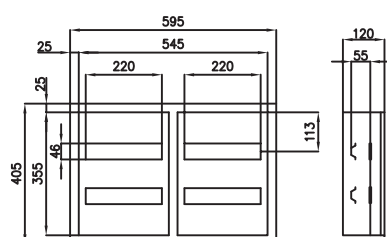

RP 48A



RP 70

TYP/NR. KAT		Wersja			Ilość modułów	Wymiary wewnętrzne ramki		
		z zatrzaskiem	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.
		Z	ZS					
	RP 3W	✓			3	160	225	120
	RP 3W Z		✓					
	RP 3	✓			3	270	225	120
	RP 3 Z		✓					
	RP 6W	✓			6	160	225	120
	RP 6W ZS	✓		✓				
	RP 6W Z		✓					
	RP 6W ZSZ		✓	✓				
	RP 6	✓			6	270	225	120
	RP 6 ZS	✓		✓				
	RP 6 Z		✓					
	RP 6 ZSZ		✓	✓				
	RP 12	✓			12	270	225	120
	RP 12 ZS	✓		✓				
	RP 12 Z		✓					
	RP 12 ZSZ		✓	✓				
	RP 24	✓			24	270	355	120
	RP 24 ZS	✓		✓				
	RP 24 Z		✓					
	RP 24 ZSZ		✓	✓				
	RP 24 BIS Z		✓		24	270	355	210
	RP 24 BIS ZSZ		✓	✓				
	RP 36	✓			36	270	480	120
	RP 36 ZS	✓		✓				
	RP 36 Z		✓					
	RP 36 ZSZ		✓	✓	36	270	480	210
	RP 36 BIS	✓						
	RP 36 BIS Z		✓					
	RP 48A	✓			48	545	355	120
	RP 48A Z		✓					
	RP 48B	✓			48	270	605	120
	RP 48B Z		✓					
	RP 48B ZSZ		✓	✓				
	RP 48B BIS Z		✓		48	270	605	210
	RP 70	✓			72	545	480	120
	RP 70 Z		✓					
	RP 70 ZSZ		✓	✓				
	RP 70 BIS	✓			72	545	480	210
	RP 70 BIS Z		✓					

Produkt dostępny na zamówienie