



Numeracja belek RACK
umożliwia komfortowy montaż



zamek patentowy do ścian
bocznych na zamówienie

Zastosowanie:

Szafy Typu ACE są idealnym rozwiązaniem do instalacji serwerów, rozwiązań teleinformatycznych oraz wszelkich innych urządzeń w standardzie 19". Wysoka wytrzymałość (nośność do 1500 Kg) oraz mobilność (dostawa w trzech opakowaniach kartonowych), w połączeniu z prostym i szybkim montażem (uproszczona instrukcja w zestawie) pozwala na bardzo szeroki zakres zastosowań.

Charakterystyka konstrukcji:

- konstrukcja ramowa, skręcana
- komplet śrub oraz zamków w zestawie
- w szafach o głębokości do 800 mm – 2 pary profili montażowych 19"
- w szafach o głębokości powyżej 800 mm – 3 pary profili montażowych 19"
- możliwość dowolnej wymiany i konfiguracji drzwi oraz osłon bocznych do danego wymiaru szafy
- zamek baswilowy 4-punktowy


Polecane akcesoria:



profile
montażowe 19"
s. 152



półki 19"
s. 155



listwy zasilające
s. 154



panele went.
s. 159

Dostępne kolory



RAL 9005



RAL 7035

Forma dostawy



Montaż
samodzielny



Możliwość
złożenia
za dopłatą

Zastosowanie



Wewnętrzne

Klasa ochrony

Nośność



Dla drzwi pełnych
oraz z szybą



Dla drzwi z perforacją
80%




Szafy serwerowe 19" - samodzielny montaż


drzwi przednie przeszklone, skrócona osłona tylna

ACE D1

Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Nośność (KG)	Głębokość użytkowa GU	Kolor		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1210 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-24U-68-S-D1 ACE19-24U-68-C-D1
			1090	1500	960			ACE19-24U-610-S-D1 ACE19-24U-610-C-D1
			890	1500	760			ACE19-24U-88-S-D1 ACE19-24U-88-C-D1
	800		1090	1500	960			ACE19-24U-810-S-D1 ACE19-24U-810-C-D1
			1290	1500	1160			ACE19-24U-812-S-D1 ACE19-24U-812-C-D1
32U	600	1565 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-32U-68-S-D1 ACE19-32U-68-C-D1
			1090	1500	960			ACE19-32U-610-S-D1 ACE19-32U-610-C-D1
			890	1500	760			ACE19-32U-88-S-D1 ACE19-32U-88-C-D1
	800		1090	1500	960			ACE19-32U-810-S-D1 ACE19-32U-810-C-D1
			1290	1500	1160			ACE19-32U-812-S-D1 ACE19-32U-812-C-D1
42U	600	2010 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-42U-68-S-D1 ACE19-42U-68-C-D1
			1090	1500	960			ACE19-42U-610-S-D1 ACE19-42U-610-C-D1
			890	1500	760			ACE19-42U-88-S-D1 ACE19-42U-88-C-D1
	800		1090	1500	960			ACE19-42U-810-S-D1 ACE19-42U-810-C-D1
			1290	1500	1160			ACE19-42U-812-S-D1 ACE19-42U-812-C-D1
45U	600	2144 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-45U-68-S-D1 ACE19-45U-68-C-D1
			1090	1500	960			ACE19-45U-610-S-D1 ACE19-45U-610-C-D1
			890	1500	760			ACE19-45U-88-S-D1 ACE19-45U-88-C-D1
	800		1090	1500	960			ACE19-45U-810-S-D1 ACE19-45U-810-C-D1
			1290	1500	1160			ACE19-45U-812-S-D1 ACE19-45U-812-C-D1

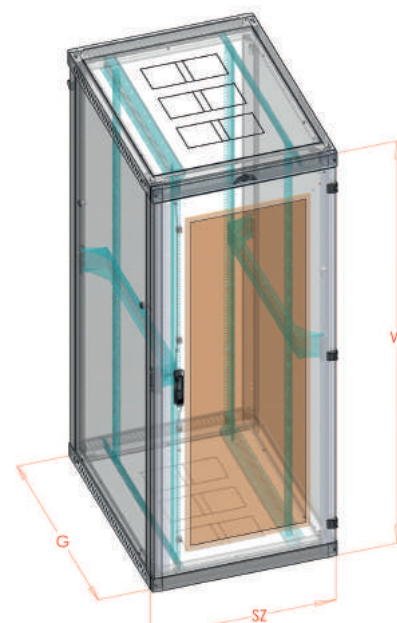

Ośłona tylna




Ośłony boczne perforowane
str. 173


Forma dostawy:



Możliwość
zamówienia
szafy złożonej

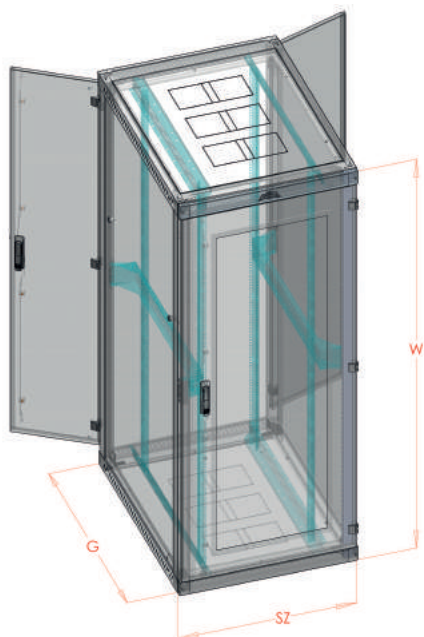

W ofercie dostępne
szafy o wysokości 47U.



Oslony boczne
perforowane str. 173

Forma dostawy:



Możliwość
zamówienia
szafy złożonej


Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Nośność (KG)	Głębokość użytkowa GU	Kolor		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1210 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-24U-68-S-D2 ACE19-24U-68-C-D2
								ACE19-24U-610-S-D2 ACE19-24U-610-C-D2
			1090	1500	960			ACE19-24U-88-S-D2 ACE19-24U-88-C-D2
								ACE19-24U-810-S-D2 ACE19-24U-810-C-D2
	800		890	1500	760			ACE19-24U-812-S-D2 ACE19-24U-812-C-D2
								ACE19-24U-812-S-D2 ACE19-24U-812-C-D2
			1090	1500	960			ACE19-24U-812-S-D2 ACE19-24U-812-C-D2
								ACE19-24U-812-S-D2 ACE19-24U-812-C-D2
32U	600	1565 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-32U-68-S-D2 ACE19-32U-68-C-D2
								ACE19-32U-610-S-D2 ACE19-32U-610-C-D2
			1090	1500	960			ACE19-32U-88-S-D2 ACE19-32U-88-C-D2
								ACE19-32U-810-S-D2 ACE19-32U-810-C-D2
	800		890	1500	760			ACE19-32U-812-S-D2 ACE19-32U-812-C-D2
								ACE19-32U-812-S-D2 ACE19-32U-812-C-D2
			1090	1500	960			ACE19-32U-812-S-D2 ACE19-32U-812-C-D2
								ACE19-32U-812-S-D2 ACE19-32U-812-C-D2
42U	600	2010 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-42U-68-S-D2 ACE19-42U-68-C-D2
								ACE19-42U-610-S-D2 ACE19-42U-610-C-D2
			1090	1500	960			ACE19-42U-88-S-D2 ACE19-42U-88-C-D2
								ACE19-42U-810-S-D2 ACE19-42U-810-C-D2
	800		890	1500	760			ACE19-42U-812-S-D2 ACE19-42U-812-C-D2
								ACE19-42U-812-S-D2 ACE19-42U-812-C-D2
			1090	1500	960			ACE19-42U-812-S-D2 ACE19-42U-812-C-D2
								ACE19-42U-812-S-D2 ACE19-42U-812-C-D2
45U	600	2144 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-45U-68-S-D2 ACE19-45U-68-C-D2
								ACE19-45U-610-S-D2 ACE19-45U-610-C-D2
			1090	1500	960			ACE19-45U-88-S-D2 ACE19-45U-88-C-D2
								ACE19-45U-810-S-D2 ACE19-45U-810-C-D2
	800		890	1500	760			ACE19-45U-812-S-D2 ACE19-45U-812-C-D2
								ACE19-45U-812-S-D2 ACE19-45U-812-C-D2
			1090	1500	960			ACE19-45U-812-S-D2 ACE19-45U-812-C-D2
								ACE19-45U-812-S-D2 ACE19-45U-812-C-D2

Szafy serwerowe 19" - samodzielny montaż

drzwi przednie dzielone przeszklone,
skrócona osłona tylna pełna

ACE D3

Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Nośność (KG)	Głębokość użytkowa GU	Kolor		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	800	1210 + 30 regulacja	890	1500	760	✓	✓	ACE19-24U-88-S-D3 ACE19-24U-88-C-D3
			1090	1500	960	✓	✓	ACE19-24U-810-S-D3 ACE19-24U-810-C-D3
			1290	1500	1160	✓	✓	ACE19-24U-812-S-D3 ACE19-24U-812-C-D3
			890	1500	760	✓	✓	ACE19-32U-88-S-D3 ACE19-32U-88-C-D3
			1090	1500	960	✓	✓	ACE19-32U-810-S-D3 ACE19-32U-810-C-D3
			1290	1500	1160	✓	✓	ACE19-32U-812-S-D3 ACE19-32U-812-C-D3
32U	800	1565 + 30 regulacja	890	1500	760	✓	✓	ACE19-42U-88-S-D3 ACE19-42U-88-C-D3
			1090	1500	960	✓	✓	ACE19-42U-810-S-D3 ACE19-42U-810-C-D3
			1290	1500	1160	✓	✓	ACE19-42U-812-S-D3 ACE19-42U-812-C-D3
42U	800	2010 + 30 regulacja	890	1500	760	✓	✓	ACE19-45U-88-S-D3 ACE19-45U-88-C-D3
			1090	1500	960	✓	✓	ACE19-45U-810-S-D3 ACE19-45U-810-C-D3
			1290	1500	1160	✓	✓	ACE19-45U-812-S-D3 ACE19-45U-812-C-D3
45U	800	2144 + 30 regulacja	890	1500	760	✓	✓	ACE19-45U-88-S-D3 ACE19-45U-88-C-D3
			1090	1500	960	✓	✓	ACE19-45U-810-S-D3 ACE19-45U-810-C-D3
			1290	1500	1160	✓	✓	ACE19-45U-812-S-D3 ACE19-45U-812-C-D3

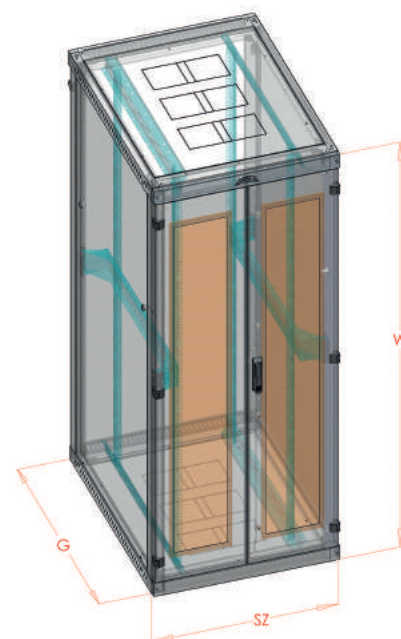

Osłona tylna



Osłony boczne perforowane
str. 173

Forma dostawy:





Możliwość
zamówienia
szafy złożonej

ACE S1

Szafy serwerowe 19" - samodzielny montaż

drzwi przednie metalowe perforowane 80%,
skrócona osłona tylna perforowana 80%

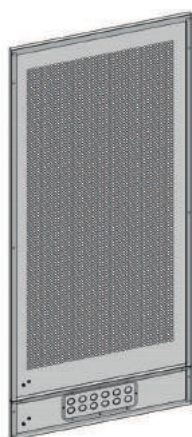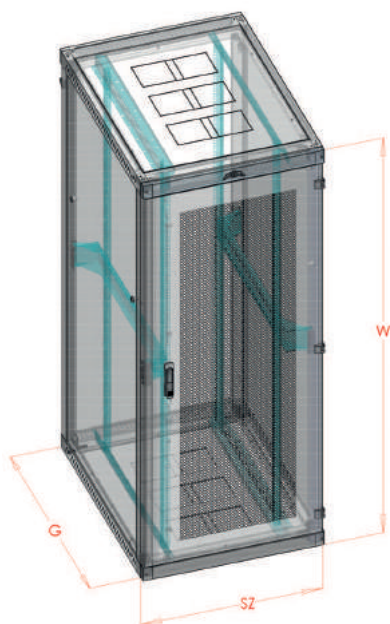


Osłona tylna

Osłony boczne
perforowane str. 173



PERFORACJA min 80%



Forma dostawy:



Możliwość
zamówienia
szafy złożonej


Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Nośność (KG)	Głębokość użytkowa GU	Kolor		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1210 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-24U-68-S-S1 ACE19-24U-68-C-S1
			1090	1500	960			ACE19-24U-610-S-S1 ACE19-24U-610-C-S1
	800		890	1500	760			ACE19-24U-88-S-S1 ACE19-24U-88-C-S1
			1090	1500	960			ACE19-24U-810-S-S1 ACE19-24U-810-C-S1
			1290	1500	1160			ACE19-24U-812-S-S1 ACE19-24U-812-C-S1
32U	600	1565 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-32U-68-S-S1 ACE19-32U-68-C-S1
			1090	1500	960			ACE19-32U-610-S-S1 ACE19-32U-610-C-S1
	800		890	1500	760			ACE19-32U-88-S-S1 ACE19-32U-88-C-S1
			1090	1500	960			ACE19-32U-810-S-S1 ACE19-32U-810-C-S1
			1290	1500	1160			ACE19-32U-812-S-S1 ACE19-32U-812-C-S1
42U	600	2010 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-42U-68-S-S1 ACE19-42U-68-C-S1
			1090	1500	960			ACE19-42U-610-S-S1 ACE19-42U-610-C-S1
	800		890	1500	760			ACE19-42U-88-S-S1 ACE19-42U-88-C-S1
			1090	1500	960			ACE19-42U-810-S-S1 ACE19-42U-810-C-S1
			1290	1500	1160			ACE19-42U-812-S-S1 ACE19-42U-812-C-S1
45U	600	2144 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-45U-68-S-S1 ACE19-45U-68-C-S1
			1090	1500	960			ACE19-45U-610-S-S1 ACE19-45U-610-C-S1
	800		890	1500	760			ACE19-45U-88-S-S1 ACE19-45U-88-C-S1
			1090	1500	960			ACE19-45U-810-S-S1 ACE19-45U-810-C-S1
			1290	1500	1160			ACE19-45U-812-S-S1 ACE19-45U-812-C-S1

Szafy serwerowe 19" - samodzielny montaż

drzwi przednie metalowe perforowane 80%,
drzwi tylne perforowane 80%


ACE S2

Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary wmm			Nośność (KG)	Głębokość użytkowa GU	Kolor		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	W	S	G			S	C	
24U	600	1210 + 30 regulacja	890	1500	760	☒	☐	ACE19-24U-68-S-S2 ACE19-24U-68-C-S2
						☒	☐	ACE19-24U-610-S-S2 ACE19-24U-610-C-S2
			1090	1500	960	☒	☐	ACE19-24U-88-S-S2 ACE19-24U-88-C-S2
						☒	☐	ACE19-24U-810-S-S2 ACE19-24U-810-C-S2
	800		890	1500	760	☒	☐	ACE19-24U-812-S-S2 ACE19-24U-812-C-S2
						☒	☐	
			1090	1500	960	☒	☐	
						☒	☐	
32U	600	1565 + 30 regulacja	890	1500	760	☒	☐	ACE19-32U-68-S-S2 ACE19-32U-68-C-S2
						☒	☐	ACE19-32U-610-S-S2 ACE19-32U-610-C-S2
			1090	1500	960	☒	☐	ACE19-32U-88-S-S2 ACE19-32U-88-C-S2
						☒	☐	ACE19-32U-810-S-S2 ACE19-32U-810-C-S2
	800		890	1500	760	☒	☐	ACE19-32U-812-S-S2 ACE19-32U-812-C-S2
						☒	☐	
			1090	1500	960	☒	☐	
						☒	☐	
42U	600	2010 + 30 regulacja	890	1500	760	☒	☐	ACE19-42U-68-S-S2 ACE19-42U-68-C-S2
						☒	☐	ACE19-42U-610-S-S2 ACE19-42U-610-C-S2
			1090	1500	960	☒	☐	ACE19-42U-88-S-S2 ACE19-42U-88-C-S2
						☒	☐	ACE19-42U-810-S-S2 ACE19-42U-810-C-S2
	800		890	1500	760	☒	☐	ACE19-42U-812-S-S2 ACE19-42U-812-C-S2
						☒	☐	
			1090	1500	960	☒	☐	
						☒	☐	
45U	600	2144 + 30 regulacja	890	1500	760	☒	☐	ACE19-45U-68-S-S2 ACE19-45U-68-C-S2
						☒	☐	ACE19-45U-610-S-S2 ACE19-45U-610-C-S2
			1090	1500	960	☒	☐	ACE19-45U-88-S-S2 ACE19-45U-88-C-S2
						☒	☐	ACE19-45U-810-S-S2 ACE19-45U-810-C-S2
	800		890	1500	760	☒	☐	ACE19-45U-812-S-S2 ACE19-45U-812-C-S2
						☒	☐	
			1090	1500	960	☒	☐	
						☒	☐	

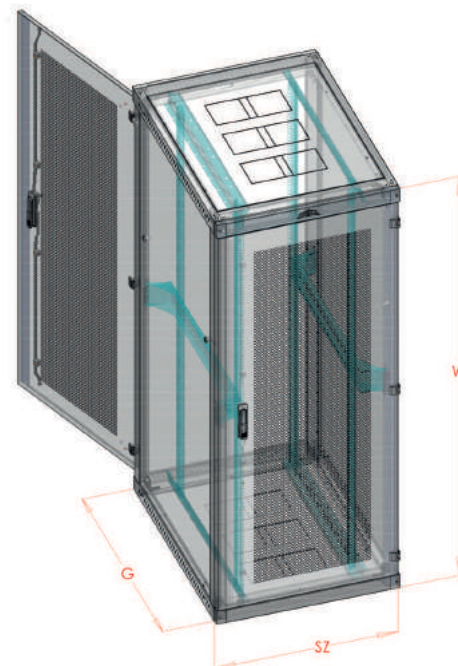


W ofercie dostępne
szafy o wysokości 47U.

Oslony boczne
perforowane str. 173



PERFORACJA min 80%



Forma dostawy:




Możliwość
zamówienia
szafy złożonej


ACE S3

Szafy serwerowe 19" - samodzielny montaż


drzwi przednie metalowe perforowane 80%,
drzwi tylne pełne

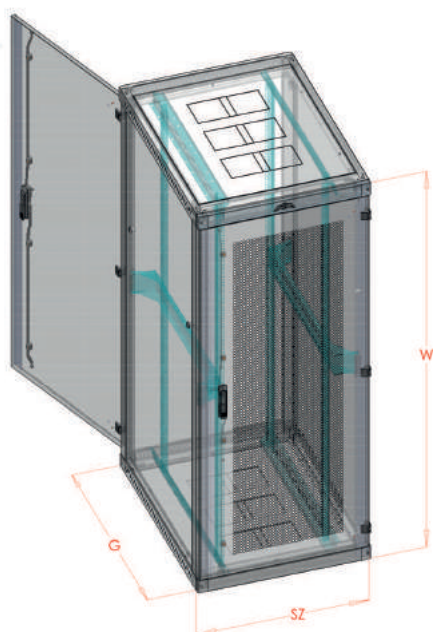


W ofercie dostępne
szafy o wysokości 47U.



Oslony boczne
perforowane str. 173



PERFORACJA min 80%



Forma dostawy:



Możliwość
zamówienia
szafy złożonej


Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Nośność (KG)	Głębokość użytkowa GU	Kolor		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1210 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-24U-68-S-S3 ACE19-24U-68-C-S3
			1090	1500	960			ACE19-24U-610-S-S3 ACE19-24U-610-C-S3
			890	1500	760			ACE19-24U-88-S-S3 ACE19-24U-88-C-S3
	800		1090	1500	960			ACE19-24U-810-S-S3 ACE19-24U-810-C-S3
			1290	1500	1160			ACE19-24U-812-S-S3 ACE19-24U-812-C-S3
32U	600	1565 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-32U-68-S-S3 ACE19-32U-68-C-S3
			1090	1500	960			ACE19-32U-610-S-S3 ACE19-32U-610-C-S3
			890	1500	760			ACE19-32U-88-S-S3 ACE19-32U-88-C-S3
	800		1090	1500	960			ACE19-32U-810-S-S3 ACE19-32U-810-C-S3
			1290	1500	1160			ACE19-32U-812-S-S3 ACE19-32U-812-C-S3
42U	600	2010 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-42U-68-S-S3 ACE19-42U-68-C-S3
			1090	1500	960			ACE19-42U-610-S-S3 ACE19-42U-610-C-S3
			890	1500	760			ACE19-42U-88-S-S3 ACE19-42U-88-C-S3
	800		1090	1500	960			ACE19-42U-810-S-S3 ACE19-42U-810-C-S3
			1290	1500	1160			ACE19-42U-812-S-S3 ACE19-42U-812-C-S3
45U	600	2144 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-45U-68-S-S3 ACE19-45U-68-C-S3
			1090	1500	960			ACE19-45U-610-S-S3 ACE19-45U-610-C-S3
			890	1500	760			ACE19-45U-88-S-S3 ACE19-45U-88-C-S3
	800		1090	1500	960			ACE19-45U-810-S-S3 ACE19-45U-810-C-S3
			1290	1500	1160			ACE19-45U-812-S-S3 ACE19-45U-812-C-S3

Szafy serwerowe 19" - samodzielny montaż


drzwi przednie metalowe perforowane 80%,
drzwi tylne dzielone w pionie perforowane 80%

ACE S4

Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Nośność (KG)	Głębokość użytkowa GU	Kolor		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1210 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-24U-68-S-S4
								ACE19-24U-68-C-S4
			1090	1500	960			ACE19-24U-610-S-S4
								ACE19-24U-610-C-S4
	800		890	1500	760			ACE19-24U-88-S-S4
								ACE19-24U-88-C-S4
			1090	1500	960			ACE19-24U-810-S-S4
								ACE19-24U-810-C-S4
1290	1500	1160			ACE19-24U-812-S-S4			
					ACE19-24U-812-C-S4			
32U	600	1565 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-32U-68-S-S4
								ACE19-32U-68-C-S4
			1090	1500	960			ACE19-32U-610-S-S4
								ACE19-32U-610-C-S4
	800		890	1500	760			ACE19-32U-88-S-S4
								ACE19-32U-88-C-S4
			1090	1500	960			ACE19-32U-810-S-S4
								ACE19-32U-810-C-S4
1290	1500	1160			ACE19-32U-812-S-S4			
					ACE19-32U-812-C-S4			
42U	600	2010 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-42U-68-S-S4
								ACE19-42U-68-C-S4
			1090	1500	960			ACE19-42U-610-S-S4
								ACE19-42U-610-C-S4
	800		890	1500	760			ACE19-42U-88-S-S4
								ACE19-42U-88-C-S4
			1090	1500	960			ACE19-42U-810-S-S4
								ACE19-42U-810-C-S4
1290	1500	1160			ACE19-42U-812-S-S4			
					ACE19-42U-812-C-S4			
45U	600	2144 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-45U-68-S-S4
								ACE19-45U-68-C-S4
			1090	1500	960			ACE19-45U-610-S-S4
								ACE19-45U-610-C-S4
	800		890	1500	760			ACE19-45U-88-S-S4
								ACE19-45U-88-C-S4
			1090	1500	960			ACE19-45U-810-S-S4
								ACE19-45U-810-C-S4
1290	1500	1160			ACE19-45U-812-S-S4			
					ACE19-45U-812-C-S4			

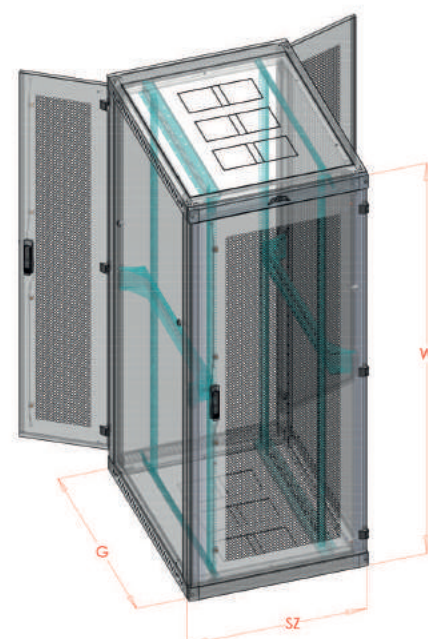


Oslony boczne
perforowane str. 173



Możliwość zastosowanie IP 30

PERFORACJA min 80%



Forma dostawy:





Możliwość
zamówienia
szafy złożonej

ACE S5

Szafy serwerowe 19" - samodzielny montaż

drzwi przednie dzielone perforowane 80%,
skrócona osłona tylna perforowana 80%

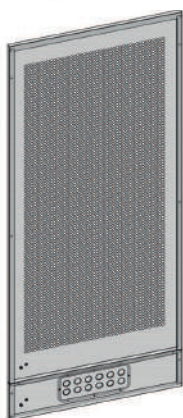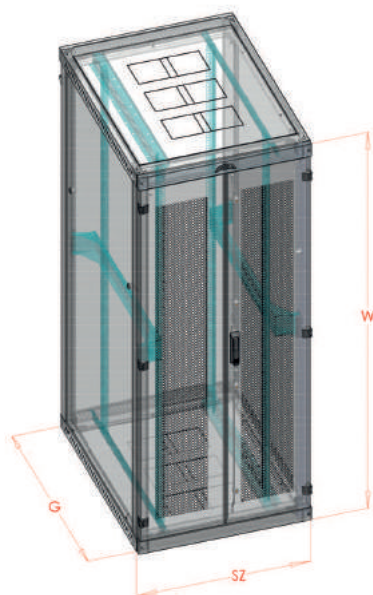


Osłona tylna

Osłony boczne
perforowane str. 173



PERFORACJA min 80%



Forma dostawy:



Możliwość
zamówienia
szafy złożonej


Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Nośność (KG)	Głębokość użytkowa GU	Kolor		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1210 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-24U-68-S-S5
								ACE19-24U-68-C-S5
			1090	1500	960			ACE19-24U-610-S-S5
								ACE19-24U-610-C-S5
	800		890	1500	760			ACE19-24U-88-S-S5
								ACE19-24U-88-C-S5
			1090	1500	960			ACE19-24U-810-S-S5
								ACE19-24U-810-C-S5
	1290	1500	1160			ACE19-24U-812-S-S5		
						ACE19-24U-812-C-S5		
32U	600	1565 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-32U-68-S-S5
								ACE19-32U-68-C-S5
			1090	1500	960			ACE19-32U-610-S-S5
								ACE19-32U-610-C-S5
	800		890	1500	760			ACE19-32U-88-S-S5
								ACE19-32U-88-C-S5
			1090	1500	960			ACE19-32U-810-S-S5
								ACE19-32U-810-C-S5
	1290	1500	1160			ACE19-32U-812-S-S5		
						ACE19-32U-812-C-S5		
42U	600	2010 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-42U-68-S-S5
								ACE19-42U-68-C-S5
			1090	1500	960			ACE19-42U-610-S-S5
								ACE19-42U-610-C-S5
	800		890	1500	760			ACE19-42U-88-S-S5
								ACE19-42U-88-C-S5
			1090	1500	960			ACE19-42U-810-S-S5
								ACE19-42U-810-C-S5
	1290	1500	1160			ACE19-42U-812-S-S5		
						ACE19-42U-812-C-S5		
45U	600	2144 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-45U-68-S-S5
								ACE19-45U-68-C-S5
			1090	1500	960			ACE19-45U-610-S-S5
								ACE19-45U-610-C-S5
	800		890	1500	760			ACE19-45U-88-S-S5
								ACE19-45U-88-C-S5
			1090	1500	960			ACE19-45U-810-S-S5
								ACE19-45U-810-C-S5
	1290	1500	1160			ACE19-45U-812-S-S5		
						ACE19-45U-812-C-S5		

Szafy serwerowe 19" - samodzielny montaż

drzwi przednie i tylne dzielone perforowane 80%



ACE S6

Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Nośność (KG)	Głębokość użytkowa GU	Kolor		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1210 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-24U-68-S-S6 ACE19-24U-68-C-S6
			1090	1500	960			ACE19-24U-610-S-S6 ACE19-24U-610-C-S6
	800		890	1500	760			ACE19-24U-88-S-S6 ACE19-24U-88-C-S6
			1090	1500	960			ACE19-24U-810-S-S6 ACE19-24U-810-C-S6
			1290	1500	1160			ACE19-24U-812-S-S6 ACE19-24U-812-C-S6
32U	600	1565 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-32U-68-S-S6 ACE19-32U-68-C-S6
			1090	1500	960			ACE19-32U-610-S-S6 ACE19-32U-610-C-S6
	800		890	1500	760			ACE19-32U-88-S-S6 ACE19-32U-88-C-S6
			1090	1500	960			ACE19-32U-810-S-S6 ACE19-32U-810-C-S6
			1290	1500	1160			ACE19-32U-812-S-S6 ACE19-32U-812-C-S6
42U	600	2010 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-42U-68-S-S6 ACE19-42U-68-C-S6
			1090	1500	960			ACE19-42U-610-S-S6 ACE19-42U-610-C-S6
	800		890	1500	760			ACE19-42U-88-S-S6 ACE19-42U-88-C-S6
			1090	1500	960			ACE19-42U-810-S-S6 ACE19-42U-810-C-S6
			1290	1500	1160			ACE19-42U-812-S-S6 ACE19-42U-812-C-S6
45U	600	2144 + 30 regulacja	890	1500	760			ACE19-45U-68-S-S6 ACE19-45U-68-C-S6
			1090	1500	960			ACE19-45U-610-S-S6 ACE19-45U-610-C-S6
	800		890	1500	760			ACE19-45U-88-S-S6 ACE19-45U-88-C-S6
			1090	1500	960			ACE19-45U-810-S-S6 ACE19-45U-810-C-S6
			1290	1500	1160			ACE19-45U-812-S-S6 ACE19-45U-812-C-S6

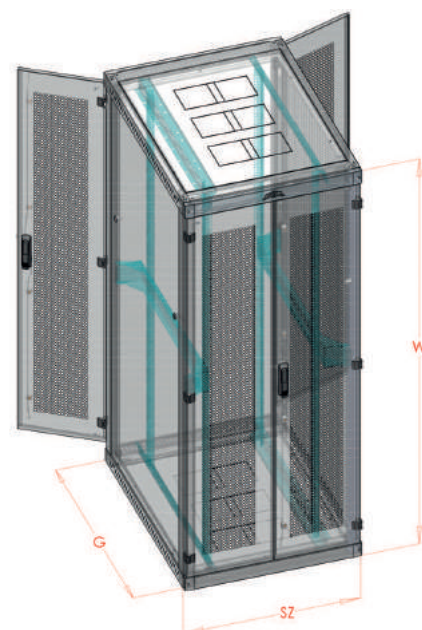


**W ofercie dostępne
szafy o wysokości 47U.**

Oslony boczne
perforowane str. 173



PERFORACJA min 80%



Forma dostawy:



**Możliwość
zamówienia
szafy złożonej**