

Możliwość łączenia z RPT oraz innymi FibeRPT



Perforacja drzwi dostępna jako opcja



Zamek Z-K-RPT jako opcja

Dostępne kolory: ○ RAL 9003



ZATRZASK



MONTAŻ
PODTYNKOWY



II KLASA
OCHRONNOŚCI



Zastosowanie:

Rozdzielnia FibeRPT jest idealnym rozwiązaniem jako centrum instalacji telewizji naziemnej, satelitarnej, czy CCTV (telewizja przemysłowa) oraz sieci telefonicznej, LAN lub światłowodowej. Podstawowym celem FibeRPT jest maksymalne uproszczenie i zintegrowanie wszystkich instalacji teletechnicznych w jednym miejscu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 06.11.2012 odnośnie telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych.


Konstrukcja:

- korpus z tworzywa sztucznego
- stalowe drzwi i ramka
- zamknięcie typu „zatrzask” z możliwością montażu zamka
- perforowana płyta montażowa
- uniwersalne gniazda keystone, gniazdo 230 V
- **Wersja COMBO: brak gniazda oraz panelu keystone**
- możliwość łączenia z RPT, tworząc zestaw elektryczno-multimedialny

FIBERPT - WYMIARY

TYP/NR. KAT.	Wymiary ramki			Wymiary wewnętrzne ramki		Liczba gniazd zasilających	Liczba gniazd Keystone
	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość korpusu [mm]	Szerokość korpusu [mm]		
FIBERPT-25	317	355	90	297	340	1	18
FIBERPT-38	442	355	90	422	340	1	18
FIBERPT-53	587	355	90	567	340	1	18
FIBERPT-25-PRF	317	355	90	297	340	1	18
FIBERPT-38-PRF	442	355	90	422	340	1	18
FIBERPT-53-PRF	587	355	90	567	340	1	18
FIBERPT-53-COMBO	587	355	90	567	340	BRAK	BRAK
MULTI-LZ3GN	3-gniazdowa listwa zasilająca						
Z-K-RPT	Zamek dostępny jako opcja						

Wymiary przestrzeni użytkowej

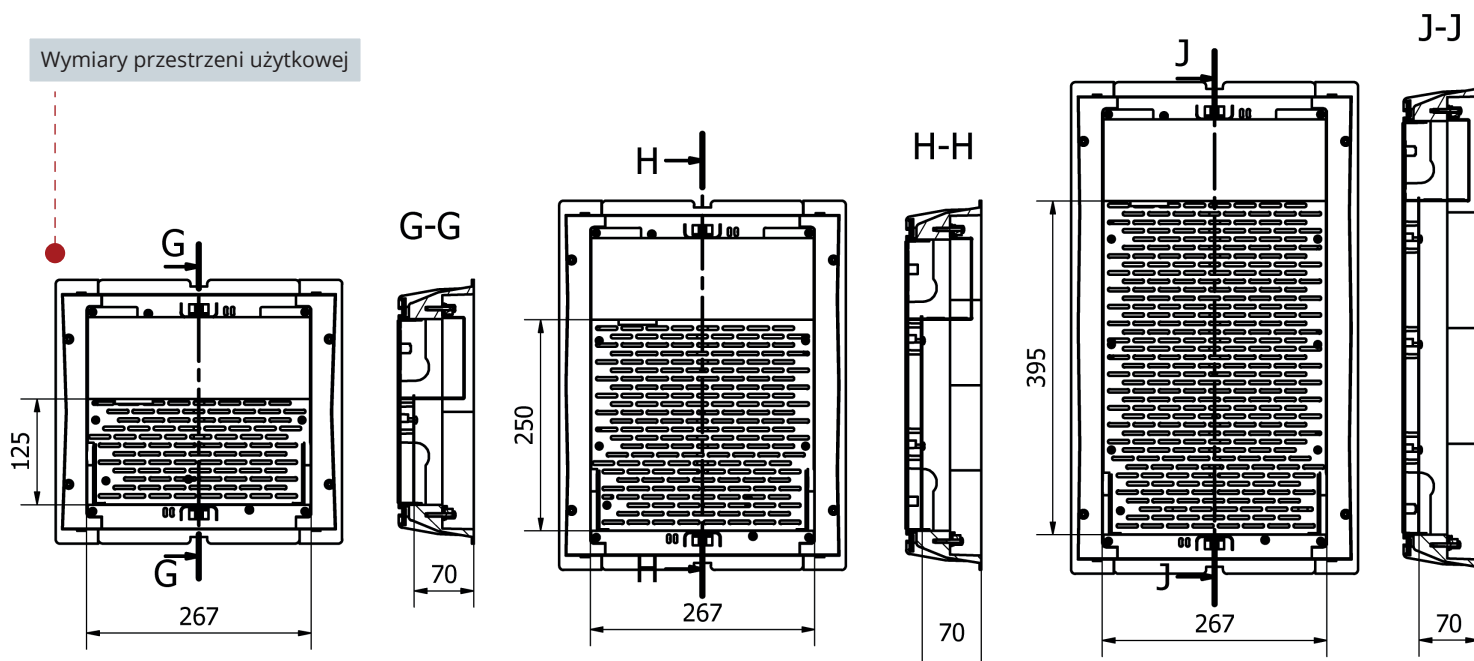

Wymiary gabarytowe

