



Mosaic™

Розетки для крепления на кабель-каналах с помощью суппортов Франко-бельгийский стандарт


Кат. №(№): 0 773 31/32/33/34/41/42/43/44/81/82/83/84
6 744 27/29



0 773 31



0 773 32

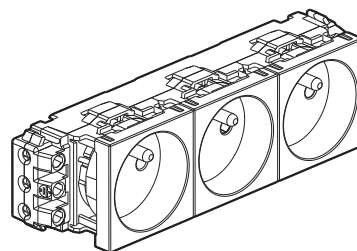

0 773 33


1. ОПИСАНИЕ

Розетки с горизонтальным положением контактов гнезд. Крепление с обеих сторон к кабель-каналу с помощью суппортов. Для установки одной розетки требуется один суппорт.

2. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетки 2К+3 – 2 модуля		
	☐ Белый	0 773 31
	☒ Красный (с блокировкой защитных шторок)	0 773 41
	☐ Белый Поставляется с суппортом 65 мм	0 773 81
2 розетки 2К+3 – 4 модуля		
	☐ Белый	0 773 32
	☒ Красный (с блокировкой защитных шторок)	0 773 42
	Красный	6 744 27
	☐ Белый Поставляется с суппортом 65 мм	0 773 82
3 розетки 2К+3 – 6 модулей		
	☐ Белый	0 773 33
	☒ Красный (с блокировкой защитных шторок)	0 773 43
	☒ Красный	6 744 29
	☐ Белый Поставляется с суппортом 65 мм	0 773 83
4 розетки 2К+3 – 8 модулей		
	☐ Белый	0 773 34
	☒ Красный (с блокировкой защитных шторок)	0 773 44
	☐ Белый Поставляется с суппортом 65 мм	0 773 84

3. РАЗМЕРЫ (мм)

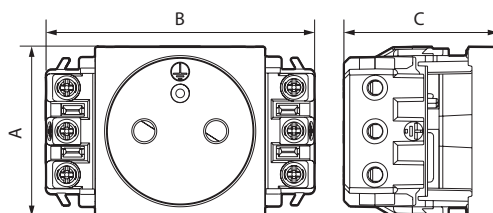

Кат. №№	A	B	C
0 773 31/41 - 0 773 81	45	71	41
0 773 81	45	71	41
0 773 32/42 - 6 744 27	45	116	41
0 773 82	45	116	41
0 773 33/43 - 6 744 29	45	161	41
0 773 83	45	161	41
0 773 34/44	45	206	41
0 773 84	45	206	41

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые

Число зажимов: 6

Сечение подключаемых проводников: 2 x 2,5 мм²

Длина снятия изоляции: 10 мм

Mosaic™
Розетки для крепления на кабель-каналах
с помощью суппортов
Франко-бельгийский стандарт

Кат. №(№): 0 773 31/32/33/34/41/42/43/44/81/82/83/84
6 744 27/29

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Ударная прочность: IK04
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP40

■ 5.2 Характеристики материала

Розетка: АБС
Передняя панель: поликарбонат
Не содержит галогенов
Обладают стойкостью к УФ излучению
Огнестойкость:
+ 850 °C/30 с для изолирующих элементов, находящихся в прямом контакте с токоведущими частями.
+ 650 °C/30 с для частей, не контактирующих с токоведущими частями

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока
Ток: 16 А

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от -15 до + 70 °C

6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.
Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.


7. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Насадка на вилку

	● Красный Надевается на вилку 2К+3 устройства, имеющей защиту от неправильного обращения.	0 502 99
---	--	----------

Защитная насадка

	Предотвращает выпадение вилки из розетки при натяжении кабеля.	0 898 07
---	--	----------

Суппорты		65 мм	85 мм
	2 модуля	0 109 52	0 109 92
	4 модуля	0 109 54	0 109 94
	6 модулей	0 109 56	0 109 96
	8 модулей	0 109 58	0 109 98

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует стандартам монтажа и изготовления.
См. электронный каталог.