



Valena Life™ – Valena™ INMATIC Энергосберегающий выключатель (переключатель со встроенным датчиком движения)

Кат. №: 7 520 65 - 7 521 65 - 7 522 65 - 7 523 65



7 521 65 - 7 522 65 - 7 523 65



7 520 65


1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Устанавливается и работает как обычный выключатель или переключатель на два направления. Кроме того, автоматически отключает освещение, если встроенный ИК датчик не обнаруживает движение в течение 10 мин. Рекомендуется для установки в тех помещениях (подвалы, чердаки, прачечные, кладовки, гостевые комнаты и т. п.) и комнатах (детские, кабинеты и т. п.), где часто забывают выключить освещение.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Без клавиши
Энергосберегающий выключатель (переключатель со встроенным датчиком движения) Механизм поставляется с суппортом и передней панелью, дооборудуется рамкой.	7521 65	7 522 65	7 523 65	-
Энергосберегающий выключатель (переключатель со встроенным датчиком движения) Механизм поставляется с суппортом, дооборудуется рамкой.	-	-	-	7 520 65
Только клавиша	7 547 10	7 547 11	7 547 12	-

3. РАЗМЕРЫ (ММ)

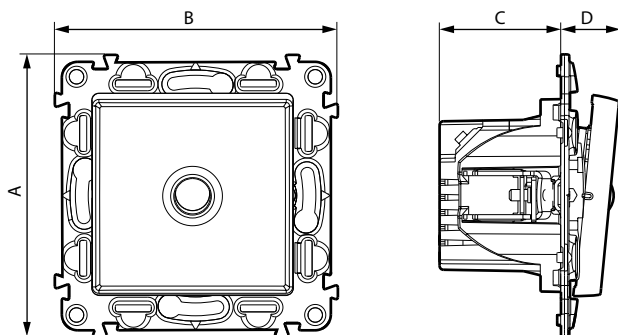

Кат. №№	A	B	C	D
7 521 65-7 522 65-7 523 65	75	75	32,5	15
7 520 65	75	75	21,5	13,5

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ





Тип зажимов: пружинные

Сечение подключаемых проводников: - L: 2 x 1,5 мм²
- L1 и L2: 1 x 1,5 мм²

Длина снятия изоляции: 8 мм


5. РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

■ 5.1 Энергосберегающий выключатель

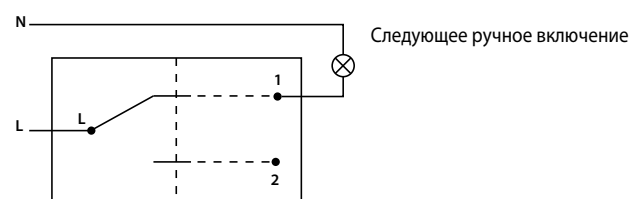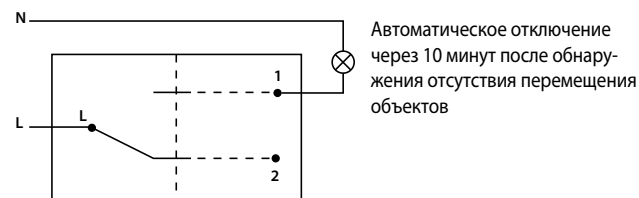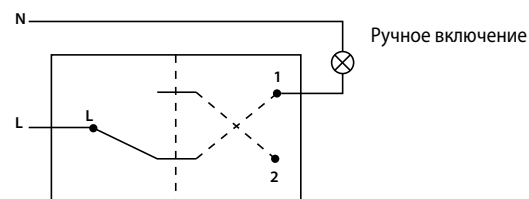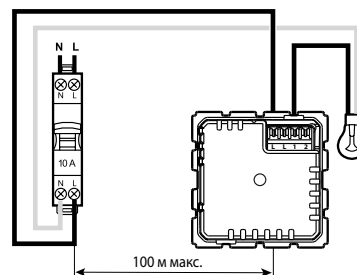


5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ (продолжение)

■ 5.2 Переключатель на два направления + энергосберегающий выключатель

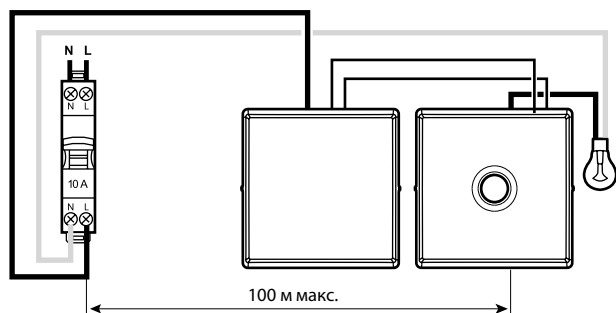

Инфракрасный датчик включается, когда освещение включается одним из двух выключателей.
 Энергосберегающий выключатель размыкает цепь, если движение не было обнаружено в течение 10 мин.



■ 5.3 Энергосберегающий выключатель + энергосберегающий выключатель

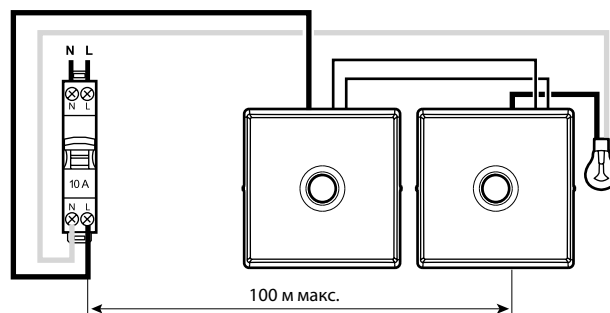


Инфракрасные датчики обоих выключателей активируются при включении освещения.
 Если один из двух выключателей не обнаруживает движение в течение 10 минут, то освещение отключается.

6. МОНТАЖ


Положение

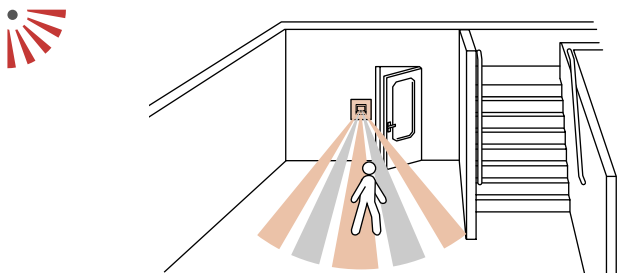

Высота: 1,2 м

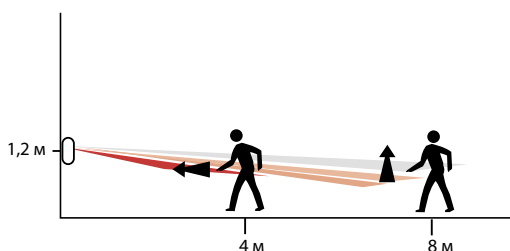

Угол обнаружения: 120°

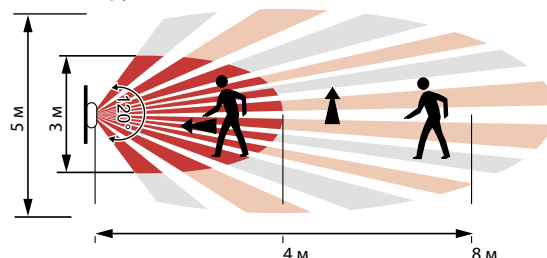

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 7.1 Степень защиты

Степень защиты от внешних механических воздействий: IK02

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP40 (в собранном виде) – IP20 (без клавиши)

■ 7.2 Характеристики материалов

Корпус: поликарбонат

Цвет: - Белый RAL 9003

- Слоновая кость RAL 1013

- Алюминий

Материал: - Клавиша: поликарбонат

- Не содержит галогенов

- Стойкий к УФ

Материал суппорта: - Поликарбонат серый RAL 7037

- Не содержит галогенов

Огнестойкость: + 850 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части


+ 650 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

■ 7.3 Электрические характеристики

Частота: 50 Гц

Допустимые нагрузки:

		R		L	Индуктивно-емкостная		
							Светодиодные 
							
230 В~	Макс.	150 Вт	150 Вт	150 ВА	150 ВА	100 ВА	650 мА
	Мин.	12 Вт	12 Вт	12 ВА	12 ВА	12 ВА	50 мА

ВНИМАНИЕ: при расчете мощности необходимо учитывать потери мощности трансформатора. Трансформаторы должны быть нагружены более чем на 60 % от их номинальной мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ: в одной цепи могут находиться нагрузки разного типа.

■ 7.4 Температура окружающей среды

Температура хранения: от - 20 до + 70 °С

Рабочая температура: от - 5 до + 45 °С

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирайте поверхность изделия тканью.

Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

9. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ

Соответствуют действующим нормативным документам.

См. е-каталог.