
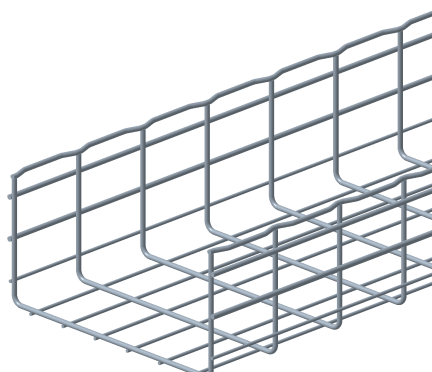


CF 150

Reference(s) : 000 951/953/954/956/958/961/963/964/966/968
000 971/973/974/976/978/981/983/984/986/988
001 011/013/014/016/018/021/023/026/041/043/046
100 985/983

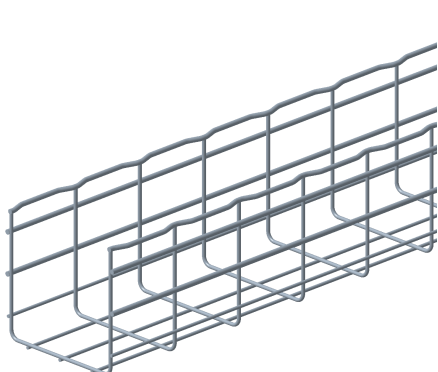


1. USAGE / USE

Chemin de câbles en fils d'acier soudés / Steel wire cable tray.


2. GAMME / RANGE

Designation	L int		EZ			GC / HDG			IN304L / SS304L			IN316L / SS316L			ZnAl-HR		
	(mm)/(inch)		CODE	Poids / Weight (Kg) (lb)		CODE	Poids / Weight (Kg) (lb)		CODE	Poids / Weight (Kg) (lb)		CODE	Poids / Weight (Kg) (lb)		CODE	Poids / Weight (Kg) (lb)	
CF150/150	150	5.91	000 981	7.139	15.740	000 983	7.417	16.351	000 988	6.576	14.497	000 984	6.576	14.497	000 986	6.93	15.281
CF150/200	200	7.87	000 951	9.131	20.130	000 953	9.485	20.912	000 958	7.053	15.549	000 954	7.053	15.549	000 956	8.90	19.544
CF150/300	300	11.81	000 961	10.396	22.918	000 963	10.799	23.808	000 968	9.280	20.458	000 964	9.280	20.458	000 966	10.13	22.251
CF150/400	400	15.75	000 971	11.660	25.707	000 973	12.113	26.705	000 978	10.448	23.034	000 974	10.448	23.034	000 976	11.36	24.958
CF150/450	450	17.72	001 011	12.293	27.101	001 013	12.770	28.153	001 018	11.032	24.321	001 014	11.032	24.321	001 016	11.93	26.312
CF150/500	500	16.69	001 021	12.925	28.495	001 023	13.427	29.602	-	-	-	-	-	-	001 026	12.59	27.665
CF150/600	600	23.62	001 041	14.2	31.3	001 043	14.74	32.498	-	-	-	-	-	-	001 046	13.77	30.372
CF150/600 EA BD*	600	23.62	100 985	16.8	37.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CF150/900 EA BD*	900	35.43	100 983	21.5	47.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


* EA : Mailles élargies / easy access - BD : Bord droit / straight edge

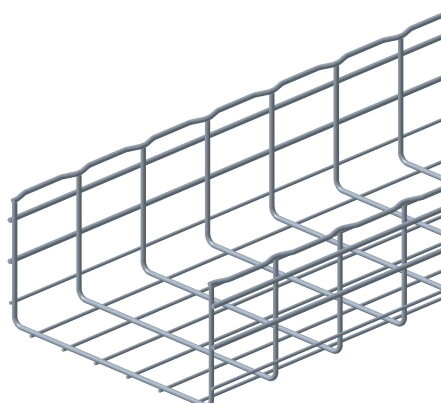


CF 150/300




CF150/600 EA BD

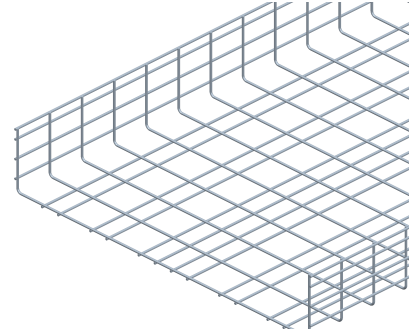

CF150/900 EA BD

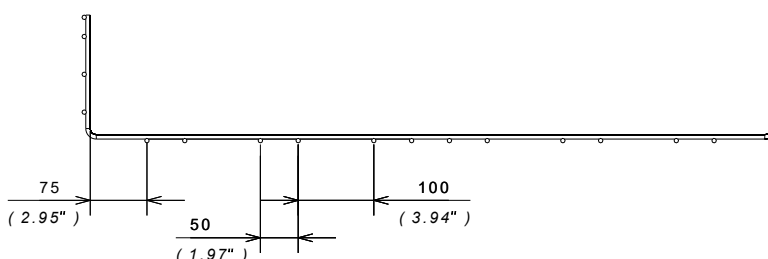

3. DIMENSIONS (mm/inch) (suite / cont.)

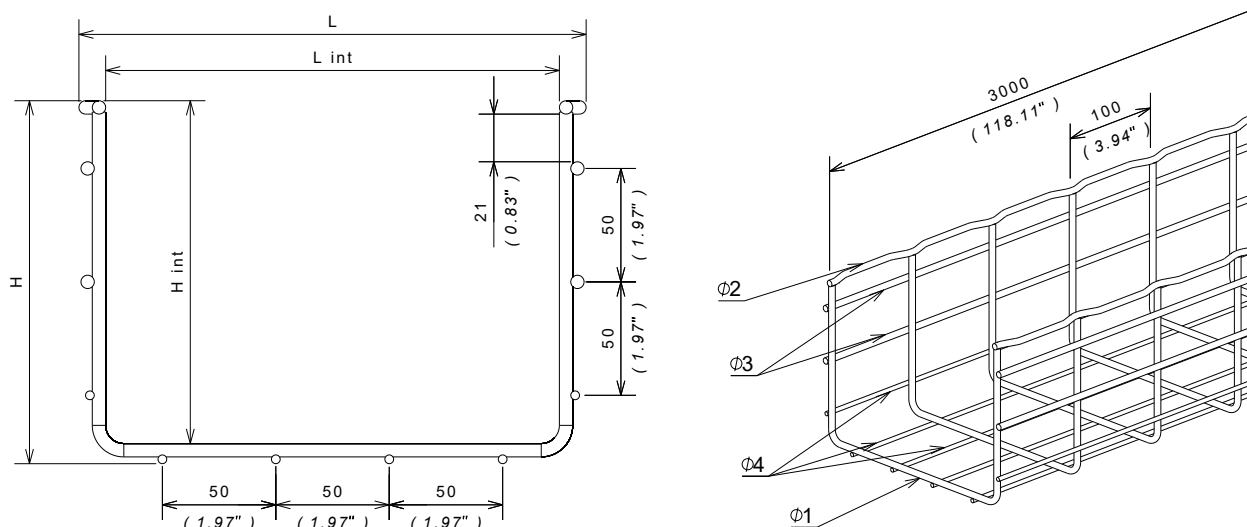

■ 3.1 Finition / Material finish : EZ / GC / ZnAl-HR

Designation	Capacité / Capacity (mm²)	Ø1		Ø2		Ø3		Ø4		L int		L		H int		H	
		(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)
CF150/150	22 713	4.4	0.17	5.9	0.23	5.9	0.23	3.9	0.15	150.0	5.91	172.1	6.78	151.6	5.97	158.9	6.26
CF150/200	30 193	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	3.9	0.15	200.0	7.87	223.6	8.80	151.1	5.95	160.0	6.30
CF150/300	45 303	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	3.9	0.15	300.0	11.81	323.6	12.74	151.1	5.95	160.0	6.30
CF150/400	60 413	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	3.9	0.15	400.0	15.75	423.6	16.68	151.1	5.95	160.0	6.30
CF150/450	67 968	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	3.9	0.15	450.0	17.72	473.6	18.65	151.1	5.95	160.0	6.30
CF150/500	75 523	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	3.9	0.15	500.0	19.69	523.6	20.61	151.1	5.95	160.0	6.30
CF150/600	90 633	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	3.9	0.15	600	23.62	623.6	24.55	151.1	5.95	160.0	6.30
CF150/600 EA BD *	90 633	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	600	23.62	623.6	24.55	152.1	5.99	162.9	6.413
CF150/900 EA BD *	135 963	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	5.9	0.23	900	35.43	923.6	36.36	152.1	5.99	162.9	6.413

■ 3.2 Finition / material finish : IN316L - IN304L / SS316L - IN304L

Designation	Capacité / Capacity (mm²)	Ø1		Ø2		Ø3		Ø4		L int		L		H int		H	
		(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)
CF150/200	30 293	4.4	0.17	5.5	0.22	5.5	0.22	3.9	0.15	200.0	7.87	220.9	8.70	151.6	5.97	158.9	6.26
CF150/300	45 303	5.5	0.22	5.5	0.22	5.5	0.22	3.9	0.15	300.0	11.81	322.0	12.68	151.1	5.95	159.6	6.28
CF150/400	60 413	5.5	0.22	5.5	0.22	5.5	0.22	3.9	0.15	400.0	15.75	422.0	16.61	151.1	5.95	159.6	6.28
CF150/450	67 968	5.5	0.22	5.5	0.22	5.5	0.22	3.9	0.15	450.0	17.71	472.0	18.58	151.1	5.95	159.6	6.28

4. FIXATION / FIXING


■ 4.1 VIS / SCREW

- 1 point de fixation minimum jusqu'à la largeur 200 mm incluse / 1 minimum fixing point until width 200 mm included
- 2 points de fixation minimum à partir de la largeur 300 / 2 minimum fixing points from width 300 mm

■ 4.2 FS41

Clip pour fixation sur rails LEGRAND 41x41 et 41x21
 Clip for holding on LEGRAND 41x41 or 41x21 rails

	mm	150 → 300	400 → 600	900
		x2 mini	x3 mini	x4 mini

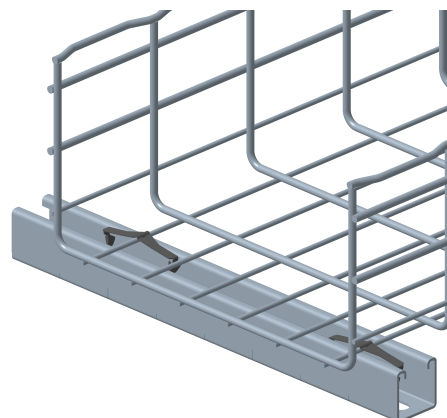

5. DONNEES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

■ 5.1 Caractéristiques matières / Material characteristics

Finition / Coating	Matière / Material	Norme / Standard	Classe de résistance contre la corrosion / Resistance class against corrosion
EZ	C9D	EN ISO 16120-2	Classe 3 - CEI 61537 / Class 3 - IEC 61537
GC / HDG	C9D	EN ISO 16120-2	Classe 6 - CEI 61537 / Class 6 - IEC 61537
ZnAl-HR	Zinc Alu	EN 12244-2	Classe 8 - CEI 61537 / Class 8 - IEC 61537
IN304L / SS304L	X2 Cr Ni 18-9	EN 10 088-3	Classe 9C - CEI 61537 / Class 9C - IEC 61537
IN316L / SS316L	X2 Cr Ni Mo 17-12-2	EN 10 088-3	Classe 9D - CEI 61537 / Class 9D - IEC 61537

■ 5.2 Caractéristiques climatiques / climatic characteristics

Température de stockage et d'utilisation / *storage and operating temperature* : - 20° C à + 120° C

6. CONFORMITES / CONFORMITIES

Conforme à CEI 61537 (10-2006) Système de chemin de câbles
Comply with IEC 61537 (10-2006) Cable tray systems