

Moduł pasywny, 8xM12, 5-polowy

przewód PUR-JB 16*0,34+3*0,75 5m


8-portowy, 5-piny

PUR/PVC


5.0 m

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

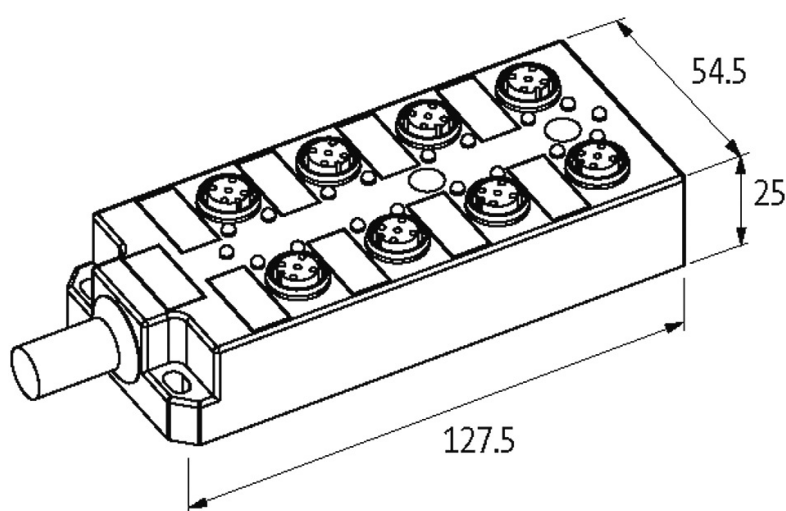[Link do produktu](#)**Ilustracje**

M12 Females 5-pole

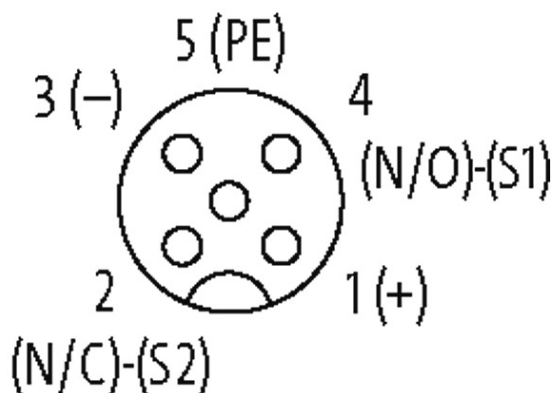

Ilustracja zastępcza

Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)

Kabli

Numer kabla	398
No./przekrój żył	16×0.34 + 3×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	10.0 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Sygnały na slot	2
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 10 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	127.5×54.5×25 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Zakres temperatur	-20...+80 °C

Dane handlowe

EAN	4048879062923
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ