

Przełącznik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Hand 24


24 VDC - 3N/O 1N/C 22,5mm zaciski sprężynowe


6 A

Monitoring - sterowanie oburęczne

[Link do produktu](#)

Ilustracje

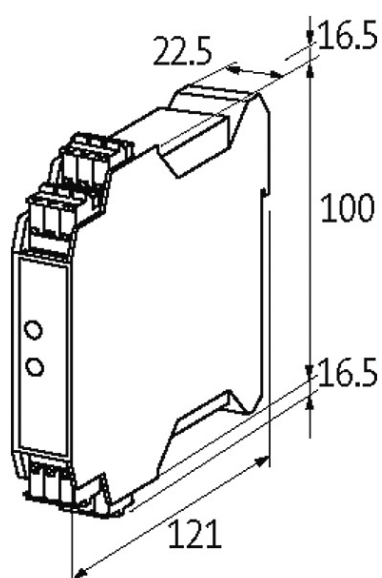

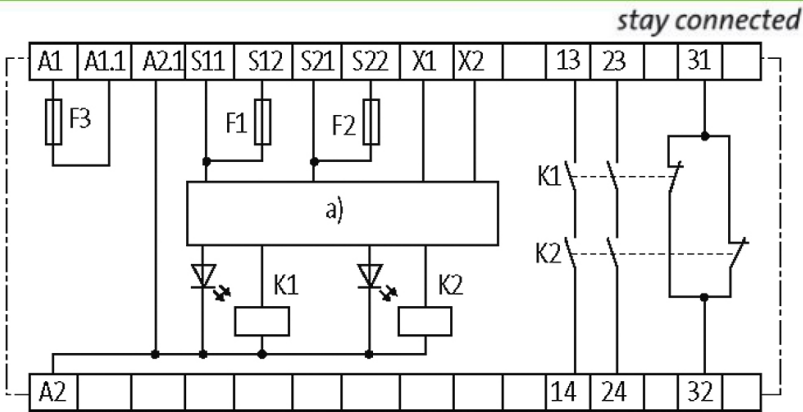

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC $\pm 10\%$
Pobór mocy	max. 1.2 W

Wskaźniki bezpieczeństwa

PL	do e
Kategoria	do 4
DC	99%
SIL	do 3
Żywotność	20 lat

Kategoria użytkowa

Styki bezpieczeństwa (STOP 0)	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
AC-15	6 A (230 V AC) STOP0
DC-13	6 A (24 V DC) STOP0

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	10.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. $\times$ szer. $\times$ gł.)	100 $\times$ 22.5 $\times$ 121 mm
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 6 A
Ilość styków pomocniczych	1 - (31-32)
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	0

Ilość styków bezpieczeństwa	2 - (13-14); (23-24)
Materiał styku	AgSnO, samoczyszczące, wymuszone przełączanie

Dane handlowe

EAN	4048879367578
eClass	27371819
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE