

MET Transformator

1-fazowy sterowniczy i separacyjny


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny


2000 VA

Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

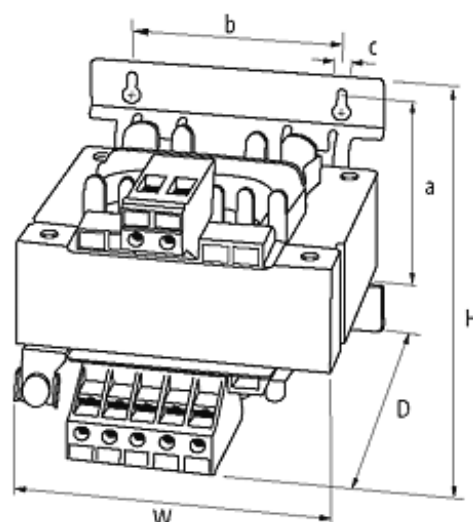

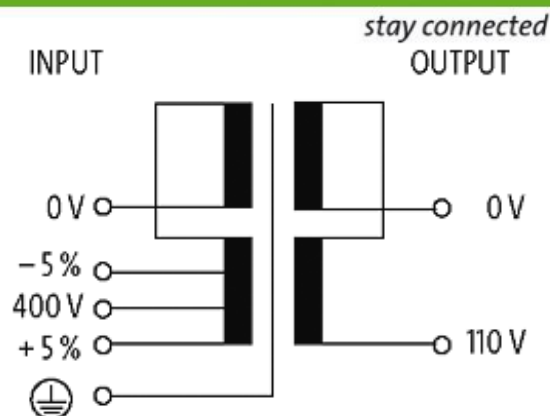

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	400 V AC $\pm 5\%$
Prąd wejściowy	5.3 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	94 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	195 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Wymiary montażowe a x b x c	200x174x9 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	170x195x250 mm
Otwór $\varnothing$	9x14 mm
Typ montażu	przykręcany
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	110 V AC
Moc wyjściowa	2000 VA

Dane handlowe

EAN	4048879073851
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ