



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH

36 ° - 830 barwa ciepło-biała - jednostka zasilająca sterowalna
- 6-biegunowa szybkozłączka - WH

CoreLine Recessed Spot to rodzina punktowych opraw wpuszczanych w sufit, które przewidziano jako zamienniki opraw halogenowych. Ich wygląd przypominający oprawy halogenowe oraz atrakcyjny wygląd ułatwiają klientom przejście na oświetlenie LED. Oprawa pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia akcentującego. Ze względu na swoją energooszczędność i dłuższy okres użytkowania jest bardzo przyjazna dla środowiska. Dzięki szybkozłączkom instalacja jest bardzo szybka i prosta.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Oznaczenie palności	F [F]
Kąt rozsyłu źródła światła	36 °	Znak CE	CE
barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Oznaczenie ENEC	brak
Źródło światła wymienne	brak	Okres gwarancji	5 lata
Liczba jednostek osprzętu	1	Remarks	* Zgodnie z wytycznymi organizacji Lighting Europe w dokumencie: „Ocena wydajności opraw opartych na diodach LED – styczeń 2018 r.”: statystycznie nie występuje istotna różnica wartości utrzymania strumienia dla B50 i na przykład dla B10. Dlatego też mediana wartości okresu użyteczności (B50) reprezentuje również wartość B10.
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSR [jednostka zasilająca sterowalna]	Staly strumień świetlny	No
Zawiera zasilacz	tak		
Typ optyki	36 [rozbieżność użyteczna 36°]		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	36°		
Interfejs sterownika	Analog		
Złączka	6-biegunowa szybkozłączka		
Kabel	brak		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II		
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s		

CoreLine Recessed Spot

Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	-
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	22

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	7 A
Czas rozruchu	500 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Stewniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał mocowania	Stainless steel
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	59,5 mm
Całkowita średnica	95 mm
Kolor	WH

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP44 [Ochrona przed przewodami, odporność na ochłapanie]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	1200 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Początkowa sprawność oprawy LED	82 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	3000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	85
Początkowa chromatyczność	(0.43, 0.40) SDCM <5
Początkowa moc pobierana	15 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 50 000 h	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000 h, przy 25°C	L70

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	0 do +35°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemniania	10%
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869938419799
Nazwa produktu na zamówieniu	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH
EAN/UPC - Produkt	8718699384197
Kod zamówienia	38419799
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	18
Materiał Nr (12NC)	912401483041
Waga netto (szt.)	0,440 kg



Rysunki techniczne

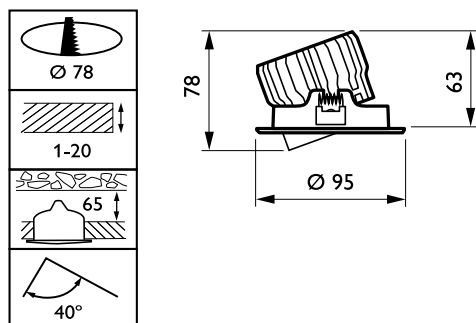

CoreLine RS140B/RS141B

CoreLine Recessed Spot

