

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B16, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M40, wysokość: 84 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

Opis produktu

Otwór na przepust kablowy jest zamknięty, lecz można go otworzyć śrubokrętem

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1407651
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 618 (C-2-2019)
GTIN	4046356777148
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	228 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	219,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	84 mm
Długość	117 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada) V0 (Klapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR
materiał pokrywy ochronnej	PC
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	2x M40
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa

jeden z dwóch otworów do zacisków śrubowych jest zamknięty - można go jednak wyłamać wkrętkiem.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP66 (po wetknięciu lub z zablokowaną osłoną)

12 (UL 50e)

Wytrzymałość uderowa


IK08

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

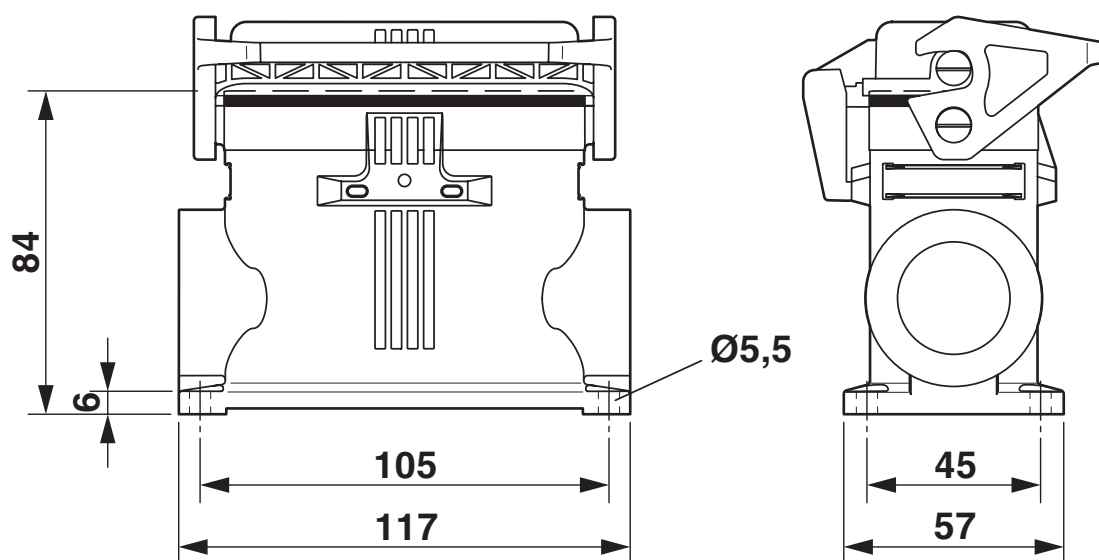

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407651>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407651>



Akcesoria

HC-K-KV-M40(16-28)BK - Dławnica kablowa

1407674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407674>



Dławnica gwintowana z tworzywa sztucznego do 5 bar, długość gwintu: 10 mm, średnica kabla: 16- 28 mm, SW 46, dławnica gwintowana: M40

HC-B16-SP-RBK - Uszczelka profilowana

1407708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407708>



Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B16

HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407651>



HC-B16-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407694>

Klapka ochronna B16, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie



HC-B16-SL-PLBK - Pałąk obudowy

1407700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407700>

Zapasowy uchwyt wzdłużny do obudowy HEAVYCON-EVO typu B16, PA



HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407651>



HC-K-BS-M40-BK - Zaślepka

1410767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410767>

Zaślepki, z tworzywa sztucznego, rozmiar: M40



REDUC-K-KV-M40/M25 BK - Adapter redukcyjny

1410741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410741>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską



HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407651>



REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Adapter redukcyjny

1410738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410738>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską

US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407651>



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ...
28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia
klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola
opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl