

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter, aluminium, do obudowy EVO, gwint M20



Dane handlowe

Numer artykułu	1414256
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APM
Klucz produktu	BF7APM
Strona katalogu	Strona 661 (C-2-2019)
GTIN	4055626022185
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	111 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter gwintowany
Zastosowanie	Złącze bagietowe B - metryczny
Rodzaj dławików	M20

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20

Wymiary wewnętrzne

Długość gwintu wewnętrznego	13 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	Aluminium
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję
Materiał (GRP)	Odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M20
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter



1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

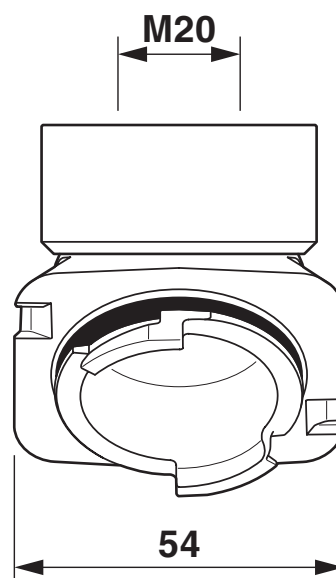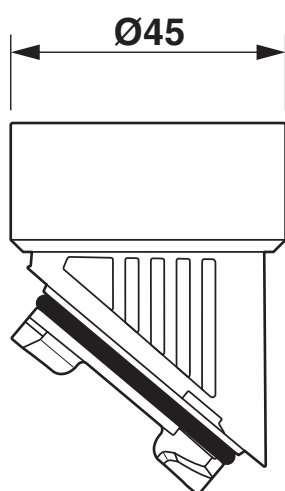

Rysunek wymiarowy

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



Akcesoria

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



G-INS-M20-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa

1424543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424543>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal szlachetna 1.4305, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

HC-B-TA-M20-ER-AL - Adapter

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414256>



WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl