

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm

Korzyści

- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- Prosta obsługa - złącza wtykowe umożliwiają szybszą wymianę urządzenia oraz ułatwiają rozruch dzięki wstępnie konfekcjonowanym przewodom

Dane handlowe

Numer artykułu	1423987
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6BBB
Klucz produktu	BF6BBB
GTIN	4055626366043
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	50,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	QPD 4x2,5
Typ produktu	Złącza wtykowe instalacyjne
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	3+PE
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Liczba przyłączy na biegun	1
Seria	QPD
Kodowanie	Profil kodujący

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
prąd obliczeniowy	20 A
Opór przejścia	< 4 mΩ
Napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	690 V
Napięcie znamionowe (III/3)	690 V
Napięcie znamionowe U_N	690 V AC 690 V DC
Prąd znamionowy I_N	20 A

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	maks. 10

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza linka	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłącza sztywny	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	16 ... 14
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	7 Nm

Wymiary


QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



Rysunek wymiarowy



Szerokość	30 mm
Wysokość	30 mm
Długość	71 mm
średnica	30 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 10 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	2 mm ... 3,6 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Materiał izolacji żył	PVC/PE/TPE/guma
Bezhalogenowość	tak

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C


Rysunki

Wykres

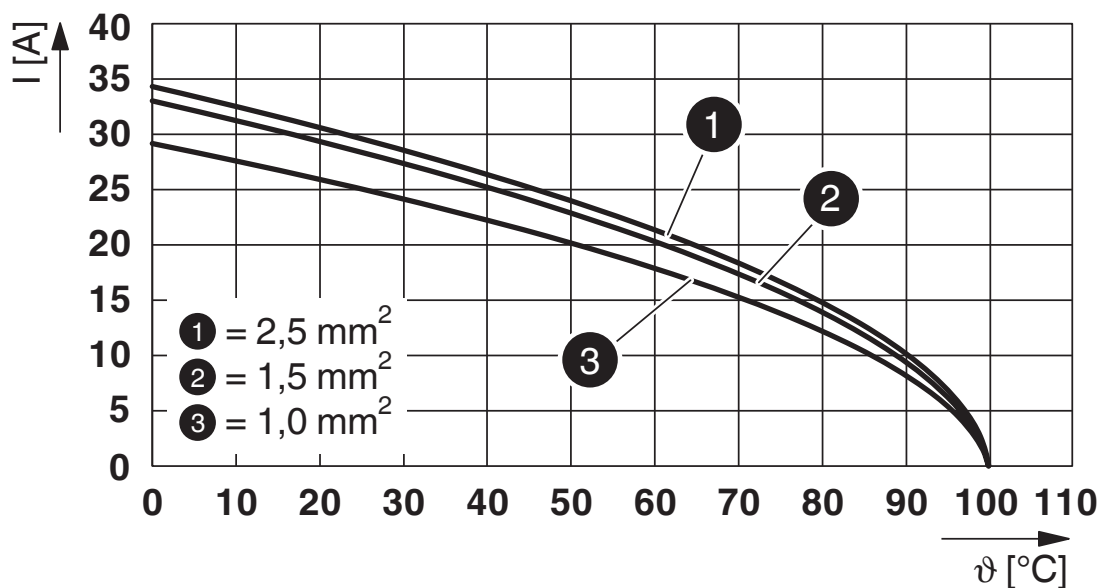

Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy

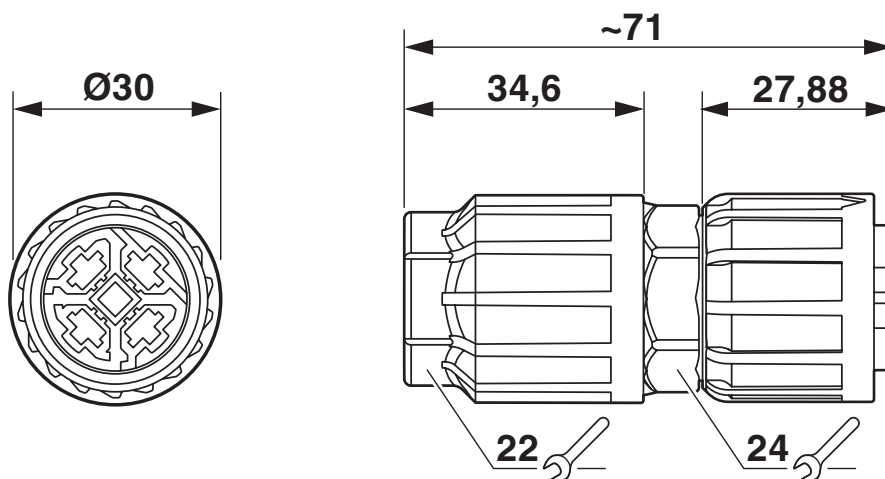

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze



1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-65875



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40029149

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Tylko linki	400 V	20 A	-	1,5 - 2,5
Tylko druty	690 V	20 A	-	1,5 - 2,5



UL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	-	- 16



cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	- 16	-

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605

ETIM

ETIM 8.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



Konieczne akcesoria

QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK - Przepust kablowy

1423975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423975>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm, gwint montażowy: M25, Przyłącze IDC (przyspawane), 2,5 mm², żyły gładko obcięte, długość przewodów: 0,5 m

QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1423974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423974>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm, gwint montażowy: M25, Przyłącze IDC (przyspawane), 2,5 mm², żyły gładko obcięte, długość przewodów: 1 m

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



QPD W3PE2,5 6-10 M25 FC BK - Przepust kablowy

1423976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423976>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm, gwint montażowy: M25, Przyłącze IDC, 2,5 mm²

QPD W3PE2,5 6-10 M25 DT BK - Przepust kablowy

1423977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423977>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm, gwint montażowy: M25, zaciski Push-in, 2,5 mm²

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



QPD C3PE2,5 1X6-10 BK - Łączniki przewodów

1423991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423991>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD C3PE2,5 2X6-10 BK - Łączniki przewodów

1423989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423989>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



QPD T3PE2,5 2X6-10 BK - Rozdzielacz T

1424047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424047>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm

QPD T3PE2,5 3X6-10 BK - Rozdzielacz T

1424045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424045>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z trzema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - rozgałęźnik H

1423971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423971>



rozgałęźnik H, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z czterema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm

QPD W3PE2,5 M25 0,5 BK - Przepust kablowy

1423983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423983>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M25, Przyłącze IDC (przyspawane), 2,5 mm², żyły gładko obcięte, długość przewodów: 0,5 m

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



QPD W3PE2,5 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1423984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423984>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M25, Przyłącze IDC (przyspawane), 2,5 mm², żyły gładko obcięte, długość przewodów: 1 m

QPD W3PE2,5 M25 FC BK - Przepust kablowy

1423986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423986>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M25, Przyłącze konektorowe, 2,5 mm²

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



QPD W3PE2,5 M25 DT BK - Przepust kablowy

1423985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423985>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M25, zaciski Push-in, 2,5 mm²

QPD H3PE2,5 BK - rozgałęźnik H

1423973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423973>



rozgałęźnik H, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, bez nakrętki QUICKON

Akcesoria

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



CP QPD 4X2,5 - Profil kodujący

1425950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425950>



Profil kodujący czerwony, do wsuwania do kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 90°.

QSS 22 - Klucz nasadowy

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670206>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 22 mm

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



QPD PSK 5X1,5 - Osłonka

1414759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414759>



Pokrywka ochronna z tworzywa do złącza wtykowego QPD, 5x 1,5 mm², IP50.

SEALING PLUG 10X16 RD - Zaślepka

1400284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400284>



Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona

QPD P3PE2,5 6-10 BK - Złącze

1423987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423987>



QPD N2,5 6-10 BK - Nakrętka

1423993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423993>



Nakrętka, Przyłącze QUICKON, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny,
zewnątrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl