

# HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL - Obudowa



1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D25, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M20, wysokość: 56 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1424376               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APE                |
| Klucz produktu                      | BF7APE                |
| Strona katalogu                     | Strona 529 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626371160         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 116,4 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 114 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Informacje ogólne | dla wkładek stykowych HC-D25, A16 |
|-------------------|-----------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D25                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | 1x M20                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 30 mm                                                                                |
| Wysokość          | 56 mm                                                                                |
| Długość           | 80 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                    | szare aluminium                                      |
| Materiał uszczelki       | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany                                         |
| Wytrzymałość uderzeniowa | IK08                                                 |
| Materiał obudowy         | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 1x M20 |
| typ ryglowania  | Pin    |


### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | IP67              |
| Wytrzymałość uderzeniowa      | IK08              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

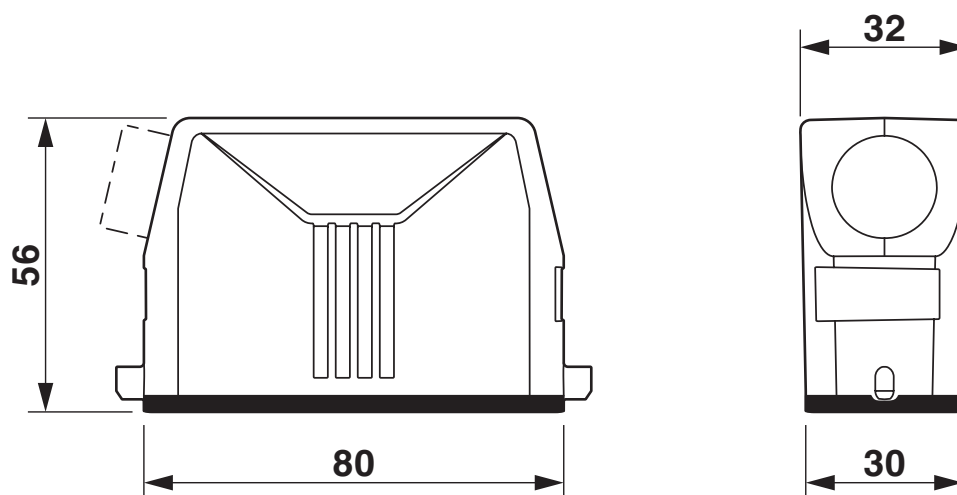

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>

## Akcesoria

### G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

## HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL - Obudowa

1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>



## G-INS-M20-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa

1424543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424543>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal szlachetna 1.4305, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

## HC-D 25-PR-DI - Uszczelka

1408054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408054>



Zapasowa uszczelka profilu do obudowy tulejowej HC-D25

# HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL - Obudowa

1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>



## HC-D25-HCWS-PL-BK - Klapka ochronna

1346523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346523>



Klapka ochronna D25, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,5 mm, uszczelka: nie

---

## US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>



Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75

# HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL - Obudowa

1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>



## US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

---

## WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

# HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL - Obudowa

1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>



## WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

---

## WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

# HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL - Obudowa

1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>



## WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

# HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL - Obudowa

1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>



## WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

# HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL - Obudowa

1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>



## WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

---

## WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

# HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL - Obudowa

1424376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424376>



## WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

---

## WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)