


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

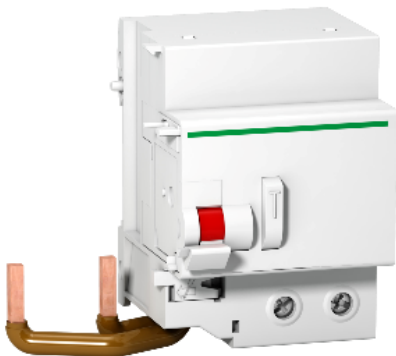

## Blok różnicowoprądowy Acti9 VigiC120-2-30-A 2-biegunowy 30mA typ A

A9N18572

### Parametry podstawowe

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu              | Dodatkowe urządzenia różnicowo-prądowe |
| Skrócona nazwa urządzenia                | Vigi C120                              |
| Opis biegunów                            | 2P                                     |
| [In] prąd znamionowy                     | 125 A                                  |
| Rodzaj sieci                             | Prąd przemienny (AC)                   |
| Czułość na prąd upływu                   | 30 mA                                  |
| Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego | Bezzwłoczny                            |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego    | Typ A                                  |

### Parametry uzupełniające

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lokalizacja urządzenia w systemie                    | Odejście                                                  |
| Częstotliwość sieci                                  | 50/60 Hz                                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                  | 230...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                 |
| Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego | Niezależny od napięcia                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                    | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-1 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]      | 6 kV zgodnie z IEC 60947-2                                |
| Sposób montażu                                       | Zatraskowy                                                |
| Podstawa montażowa                                   | 35 mm szyna symetryczna DIN                               |
| Połączenie elektryczne z wyłącznikiem nadprądowym    | Przez wkręty                                              |
| Szerokość w modułach 9 mm                            | 7                                                         |
| Wysokość                                             | 95 mm                                                     |
| Szerokość                                            | 117 mm                                                    |
| Głębokość                                            | 73 mm                                                     |
| Masa produktu                                        | 0,325 kg                                                  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                         | Biały                                                                                     |
| Trwałość mechaniczna          | 20000 cykl                                                                                |
| Przylączya - zaciski          | Zaciski typu tunelowego1...35 mm² elastyczny<br>Zaciski typu tunelowego1...50 mm² sztywny |
| Gługość odizolowanego odcinka | 15 mm                                                                                     |
| Moment dokręcania             | 3,5 N.m                                                                                   |

### Środowisko pracy

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Normy                                    | EN 61009                |
| Stopień ochrony IP                       | IP20                    |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3 zgodnie z IEC 60947-2 |
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -25...60 °C             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...60 °C             |

### Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 436 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 9,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 13,3 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 13,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 8        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 3,894 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|