

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon X80, moduł zdalnego adaptera wejść/wyjść, Ethernet, Modbus TCP DIO drop

BMXPRA0100

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Zdalny adapter WE/WY

Parametry uzupełniające

Numer portu	1
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet/IP dla sieć urządzeń
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus TCP
Zegar czasu rzeczywistego	Z
Pojemność pamięci	448 kB wewnętrzny 96 kB usuwalny
Struktura aplikacji	1 zadanie główne
Sygnalizacja lokalna	Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony) Błąd zewnętrzny (WE/WY): 1 LED (czerwony) Aktywność w sieci Ethernet (ETH ACT): 1 LED (zielony) Karta pamięci lub błąd flash CPU (BACKUP): 1 LED (czerwony) Diagnostyka łącza dla sieci Ethernet (STS): 1 LED (zielony) Status sieci Ethernet (link): 1 LED (zielony)
Zgodność produktu	0...1024 moduł WE/WY dyskretnego 0...256 analogowy moduł WE/WY 0...2 moduł Ethernet
Przeciętne obciążenie prądowe w mA	95 mA
Straty mocy w watach (W)	2,3 W
Oznakowanie	CE
Format modułowy	STANDARD
Maximum altitude transport	3000 m
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji

Środowisko pracy

Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/34/EU - ATEX directive
Certyfikacja produktu	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy

	ATEX zone 2/22 IECEX zone 2/22
Normy	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN/IEC 60079-0
Odporność na czynniki środowiskowe	Lokalizacja niebezpieczna klasa I div. 2
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Jednostka opakowania	
Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	237,5 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	11,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

BMXPRA0100

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

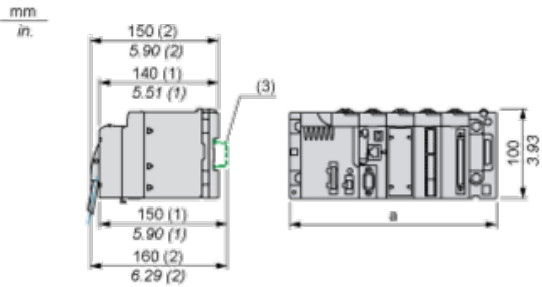

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81