


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

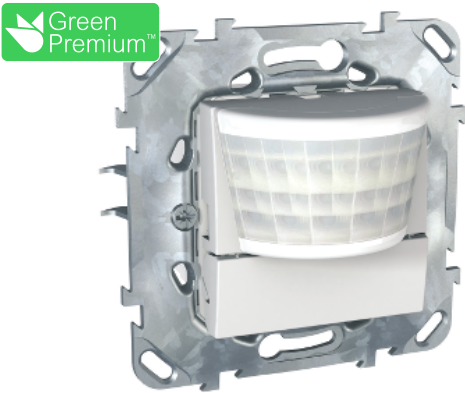

Unica, czujnik ruchu 300W, biel polarna

MGU50.524.18Z

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znu i długimi pazurkami
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa - 300 W 230 V AC lampa żarowa - 300 W Ogrzewacz konwektorowy 230 V AC - 300 W, cos phi = 0,95
Kolor zaślepki	Biały

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	300 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Strefa wykrywania ruchu	9 x 18 m (PIR wysokość montażu 1.2 m) 10 x 20 m (PIR wysokość montażu 2.15 m)
Strefa wykrywania obecności	5 x 10 m (PIR wysokość montażu 1.2 m) 6 x 12 m (PIR wysokość montażu 2.15 m)
Kąt wykrywania	Częściowy 90° w lewo lub prawo Pełny 180°
Możliwe tryby pracy	M: sterowanie ręczne (manual) A: sterowanie automatyczne
Liczba pinów umieszczonych równolegle	50...300 W dla 2 80...300 W dla 3 100...300 W dla 4 140...300 W dla 5
Liczba modułów	2 moduły
Rodzaj nastaw	Regulacja czasu rozłączenia i jasności
Typ sterowania	Zastąpienie ręczne za pomocą maksymalnie 5 przycisków
Konfiguracja przewodów	2 przewody
Dostosowanie jasności światła	5...1000 lux automatyczny
Time delay range	2 s...20 min
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable) <= 2 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)
Oznakowanie	L+N
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe

Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Sposób mocowania	Długie pazurki
Wysokość montażowa	1,2...2,15 m
Głębokość	58 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	34 mm
Masa produktu	0,0969 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...55 °C
Wilgotność względna	0...5 %
Charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Alkohol Benzyna Wybielacz Aceton Mydło w płynie Płyn do czyszczenia okien Odporność na promieniowanie UV
Normy	EN 60669-2-1

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	123,2 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	10,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,108 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy