


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

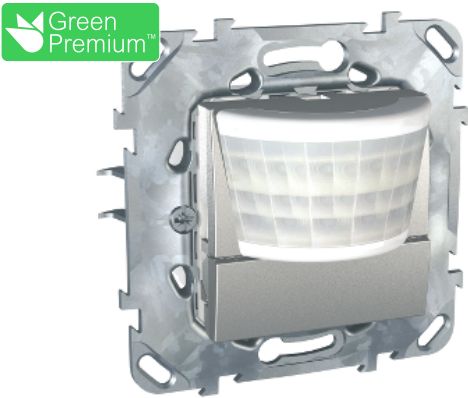

Unica Top, czujnik ruchu 300W, aluminium

MGU50.524.30Z

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica Top - Unica Class
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze złą i długimi pazurkami
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa - 300 W 230 V AC lampa żarowa - 300 W Ogrzewacz konwektorowy 230 V AC - 300 W, cos phi = 0,95
Kolor zaślepki	Aluminium

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	300 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Strefa wykrywania ruchu	10 x 20 m (PIR wysokość montażu 2.15 m) 9 x 18 m (PIR wysokość montażu 1.2 m)
Strefa wykrywania obecności	5 x 10 m (PIR wysokość montażu 1.2 m) 6 x 12 m (PIR wysokość montażu 2.15 m)
Kąt wykrywania	Pełny 180° Częściowy 90° w lewo lub prawo
Możliwe tryby pracy	A: sterowanie automatyczne M: sterowanie ręczne (manual)
Liczba pinów umieszczonych równolegle	50...300 W dla 2 80...300 W dla 3 100...300 W dla 4 140...300 W dla 5
Liczba modułów	2 moduły
Rodzaj nastaw	Regulacja czasu rozłączenia i jasności
Typ sterowania	Zastąpienie ręczne za pomocą maksymalnie 5 przycisków
Konfiguracja przewodów	2 przewody
Dostosowanie jasności światła	5...1000 lux automatyczny
Time delay range	2 s...20 min
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable) <= 2 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)
Oznakowanie	L+N
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe

Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Sposób mocowania	Długie pazurki
Wysokość montażowa	1,2...2,15 m
Głębokość	58 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	34 mm
Masa produktu	0,0969 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...55 °C
Wilgotność względna	0...5 %
Charakterystyka środowiskowa	Benzyna Płyn do czyszczenia okien Aceton Odporność na promieniowanie UV Alkohol Olej napędowy Wybielacz Mydło w płynie
Normy	EN 60669-2-1

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	161 g
Wysokość dla opakowania 1	6,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,8 cm
Długość dla opakowania 1	10,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,78 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy