


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

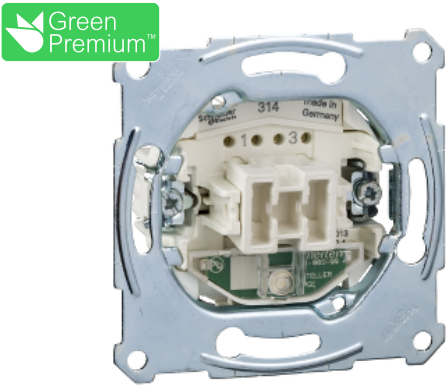

Merten, mechanizm łącznika 2-biegunowego z sygnalizacją załączenia, podtynkowy, zaciski bezśrubowe

MTN3602-0000

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	Dwubiegunowy, jednokierunkowy
Sterowanie przez	Klawisz
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Prąd znamionowy	16 AX
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A
Liczba przycisków	1
Lampka podświetlenia	Wskaźnik czerwony
Przylącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał	Metal Plastik

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	66 g
Wysokość dla opakowania 1	3,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	781 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,1 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,1 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	CAR
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,53 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------