


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

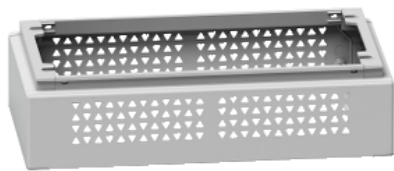

Thalassa Cokół wentylowany 200mm do obudów PHD 500x420mm

NSYZZ254VHD

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Anwendung	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Cokół wentylowany
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 panel przedni 2 część boczna 1 stal nierdzewna filtr przeciw owadom
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PHD

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - na częściach bocznych lokalizacja
Kolor	Cokół: szary (RAL 7035)
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	420 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (cokół kompletny z kratką i filtrem)
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	81 cm
Długość dla opakowania 1	46 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------