


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

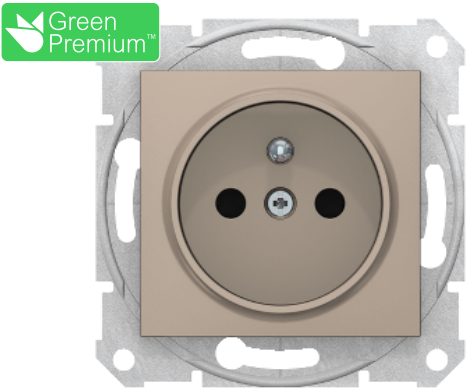

Sedna, gniazdo 2P+PE z przesłonami, zaciski bezgwintowe, satyna

SDN2800768

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Delivery form	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	Polska
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Śruby52...69 mm Pazury, zakres pracy pazurów:
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38,3 mm
Depth of visual part	10 mm
Masa produktu	0,063134 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	64,6 g
Wysokość dla opakowania 1	4,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------