


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

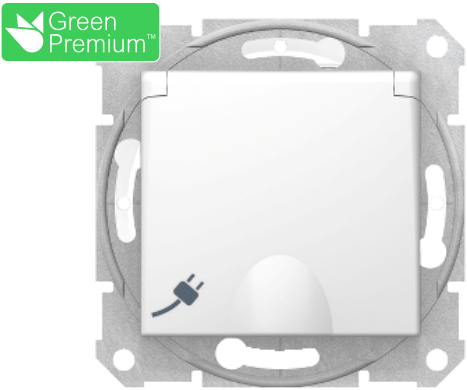

Sedna, gniazdo 2P+PE IP44, zaciski bezgwintowe, biały

SDN2800821

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Delivery form	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	Polska
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Śruby52...69 mm Pazury, zakres pracy pazurów:
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	46,3 mm
Depth of visual part	18 mm
Masa produktu	0,07262 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP44

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	76 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	844 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	10,034 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------