

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon TM3, moduł łącznika magistrali, sieć Ethernet

TM3BCEIP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon TM3
Zgodność produktu	Sterownik logiczny Sterownik ruchu
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY rozproszonych
Zastosowanie produktu	Bus coupler module

Parametry uzupełniające

Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet IP/Modbus TCP
Typ podłączenia	RJ45 2 ETHERNET szereg urządzeń isolated Urządzenie USB z portem Mini-B
Tryb wymiany	Pół-duplex, pełny duplex, automatyczne wykrywanie urządzeń
Prędkość transmisji	10/100 Mbit/s
Topologia	Szereg urządzeń
Port Ethernet	10/100BASE-T
Typ sieci komunikacyjnej	Ethernet IP Modbus TCP IPv4 (internet protocol)
Obsługa komunikacji	Ethernet/IP adapter Modbus TCP/IP server RSTP (Ring topology support) SNMP Serwer sieciowy Klient DHCP BOOTP Address conflict detection Serwer FTP
Usługi sieciowe	Serwer www, ETHERNET Serwer www, USB
Obciążenie prądowe	0.8 A w 24 V DC zasilanie wewnętrzne maximum 7 expansion modules
Sygnalizacja lokalna	1 LED zielony/czerwony dla PWR (System Status) 1 LED zielony/czerwony dla MS (stan modułu) 1 LED zielony/czerwony dla NS (Stan Sieci) 1 LED zielony/czerwony dla status WE/WY
Sposób mocowania	By clipping locks (szyna) Wkrętami (płyta montażowa)
Szerokość	27 mm
Wysokość	96,5 mm
Głębokość	70 mm

Masa produktu	0,10 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień zabrudzenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC/EN 61010-2-201
Wilgotność względna	10...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Odporność na wibracje	3M4 na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	180 g
Wysokość dla opakowania 1	7,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,4 cm
Długość dla opakowania 1	12,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,979 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu TM3BCEIP

Dimensions Drawings

Dimensions

Side and Front Views

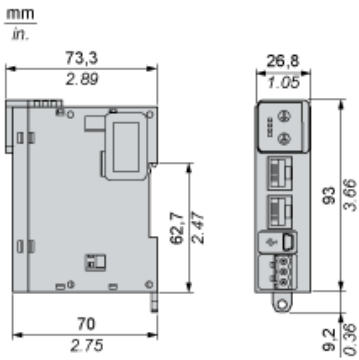

Arkusz danych produktu TM3BCEIP

Mounting and Clearance

Spacing Requirements

