


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

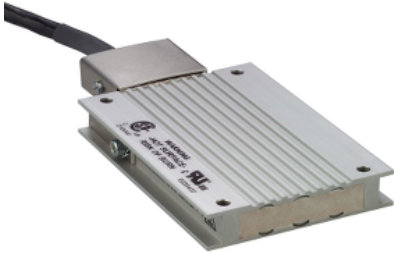

Schneider Electric Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP65 72 Ohm 400W

VW3A7607R20

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar Lexium
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32i Easy Lexium 16
Zgodność produktu	Motion servo drive LXM16D w 0,1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,2 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,4 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy
Rezystancja	72 om
Moc ciągła	400 W
Długość kabla	2 m

Parametry uzupełniające

Szczyt energii	15500 J w 480 V 16200 J w 400 V 24700 J w 230 V 36600 J w 115 V
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd
Masa produktu	1,47 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IP	IP65

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga dla opakowania 1	1,47 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu

VW3A7607R20

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions

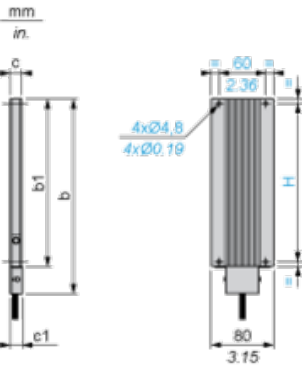

Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	–	8.03