

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



connection module for industrial connectors - EtherCAT - 2 DI source - STO

VW3M9108

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 32i
Typ produktu lub komponentu	Connector module
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Połączenie elektryczne	Złącze przemysłowe

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Drive control unit LXM32i EtherCAT
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
Zgodność gamy	Lexium 32i
Interfejs komunikacyjny	EtherCAT
Typ wejścia/wyjścia	2 discrete inputs
Logika wejścia dyskretnego	Source (źródło)
Funkcja bezpieczeństwa	STO (bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego)
Masa produktu	0,212 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	212 g
Wysokość dla opakowania 1	8,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	17 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,812 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu VW3M9108

Connections and Schema

Connection of I/O Module for EtherCAT with Industrial Connectors

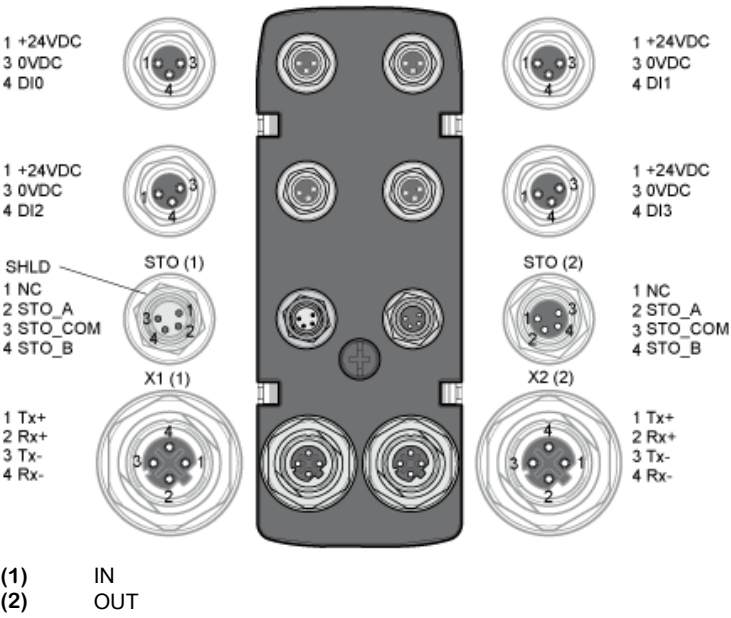

Signal	Meaning
+24VDC	24 V signal power supply
0VDC	Reference potential to +24VDC
DI0	Digital input 0
DI1	Digital input 1
DI2	Digital input 2
DI3	Digital input 3
STO_A	Safety function STO
STO_COM	Reference potential for safety function STO
STO_B	Safety function STO
SHLD	Shield (grounded internally)
Tx+	Ethernet transmit signal +
Tx-	Ethernet transmit signal -
Rx+	Ethernet receive signal +
Rx-	Ethernet receive signal -
NC	Not connected