

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XVM Zespół podświetlany Ø 45 przezroczysty BA 15d bez żarówki 230 VAC DC

XVMC37

### Parametry podstawowe

|                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVM                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu                      | Grupa wskaźników                                                            |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Zespół podśw.                                                               |
| Nazwa komponentu                                 | XVM                                                                         |
| Źródło światła                                   | Żarówki nie ma w zestawie, przezroczysty                                    |
| Typ żarówki                                      | Żarowy z BA 15d podstawa<br>Super jasny LED<br>Rura rozładowania błyskowego |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | <= 230 V AC/DC                                                              |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Średnica montażowa                              | 45 mm                                    |
| Wersja urządzenia                               | Montaż niestandardowy                    |
| Maximum power dissipation in W                  | 5 W                                      |
| Przylączy - zaciski                             | Zaciski śrubowe, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm² |
| Oznakowanie                                     | CE                                       |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1              |
| Znamionowe napięcie graniczne                   | 0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1    |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1               |
| Luminancja                                      | 650 cd/m²                                |
| CAD szerokość całkowita                         | 47 mm                                    |
| CAD wysokość całkowita                          | 65 mm                                    |
| CAD głębokość całkowita                         | 47 mm                                    |
| Masa produktu                                   | 0,04 kg                                  |

### Środowisko pracy

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Certyfikaty produktu | CCC            |
| Normy                | EN/IEC 60947-1 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN/IEC 60947-5-1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -10...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony IP                                | IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529<br>IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-1<br>Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-5-1<br>Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140<br>Klasa II montaż na podstawie zgodnie z IEC 60947-1<br>Klasa II montaż na podstawie zgodnie z IEC 60947-5-1<br>Klasa II montaż na podstawie zgodnie z IEC 61140 |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 46 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4,8 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 4,8 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 7,9 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S01      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 25       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 1,406 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 15 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|


# Arkusz danych produktu XVMC37

## Dimensions Drawings

### Customer Assembled Tower Light

#### Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

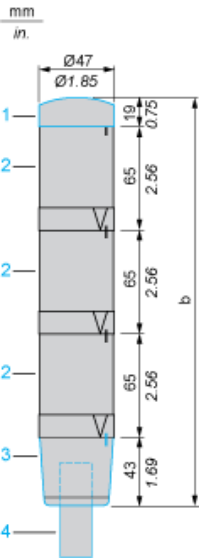

- (1) Cover (included with base unit XVMC21/C29•)
- (2) Illuminated unit
- (3) Base unit XVMC21 (without buzzer) or XVMC29• (with buzzer), to be ordered separately
- (4) Fixing base XVMZ0•/Z0•T, to be ordered separately

| Number of illuminated units (ref. 2) | b in mm | b in in. |
|--------------------------------------|---------|----------|
| 1                                    | 127     | 5.00     |
| 2                                    | 192     | 7.56     |
| 3                                    | 257     | 10.12    |
| 4                                    | 322     | 12.68    |
| 5                                    | 387     | 15.24    |