


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVR Sygnalizator świetlny z brzęczkiem, pomarańczowy, Ø100, 70...90 dB, zintegrowany LED, 12...24 V DC

XVR3B05S

## Parametry podstawowe

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVR                                             |
| Typ produktu lub komponentu                      | Sygnalizator                                            |
| Skrócona nazwa urządzenia                        | XVR3                                                    |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Jednostka diod LED                                      |
| Sygnalizacja dźwiękowa                           | Buczek: 70...90 dB at 1 m                               |
| Średnica montażowa                               | 100 mm                                                  |
| Źródło światła                                   | LED, pomarańczowy                                       |
| Zastosowanie urządzenia                          | Forklift<br>Bulldozer<br>Automated guided vehicle (AGV) |

## Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj sygnalizacji                 | Światło wirujące<br>Światło migające<br>Błyskanie                                                                                               |
| Wersja urządzenia                   | Gotowy zmontowany                                                                                                                               |
| Materiał                            | Poliwęglan (PC): soczewki<br>PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): korpus<br>EPDM (ethylene propylene diene monomer): podstawa |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]  | 12...24 V DC                                                                                                                                    |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 10...30 V prąd stały (DC)                                                                                                                       |
| Prąd rozruchowy                     | 3 A                                                                                                                                             |
| Pobór mocy                          | 3,1 W                                                                                                                                           |
| Oznakowanie                         | CE                                                                                                                                              |
| Kierunek zainstalowania             | Upright indoor<br>Sideways indoor<br>Inverted indoor<br>Upright outdoor                                                                         |
| Klasa ochronności                   | Klasa II                                                                                                                                        |
| Obciążenie prądowe                  | 3000 mA                                                                                                                                         |
| Długość                             | 100 mm                                                                                                                                          |
| Szerokość                           | 100 mm                                                                                                                                          |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|               |          |
|---------------|----------|
| Wysokość      | 139 mm   |
| Masa produktu | 0,538 kg |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...50 °C                                                |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -35...70 °C                                                |
| Wilgotność względna                        | 35...85 % bez kondensacji                                  |
| Odporność na wibracje                      | 4.6 gn (sideways)<br>4.6 gn (inverted)<br>7.1 gn (upright) |
| Stopień ochrony IP                         | IP23 (sideways)<br>IP23 (inverted)<br>IP23 (upright)       |

### Jednostka opakowania

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 660 g    |
| Wysokość dla opakowania 1    | 135 mm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 138,5 mm |
| Długość dla opakowania 1     | 185 mm   |


### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu XVR3B05S

## Dimensions Drawings

### Dimensions

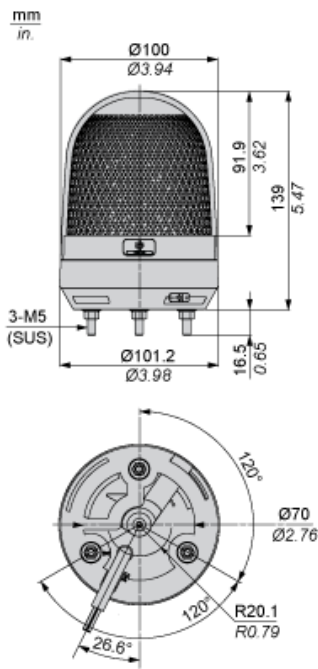


# Arkusz danych produktu XVR3B05S


## Mounting and Clearance

### Panel Cut-out

#### Straight wiring

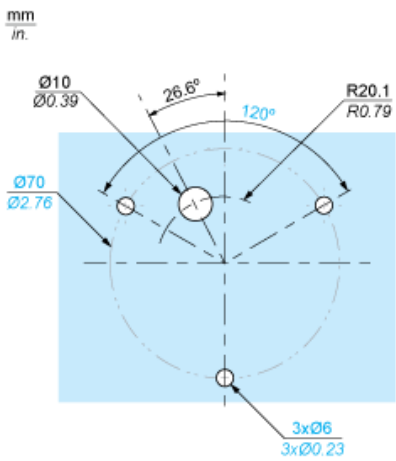


#### Side wiring

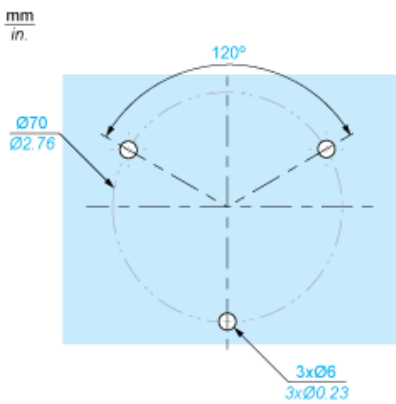

# Arkusz danych produktu XVR3B05S

## Connections and Schema

### Wiring Diagram

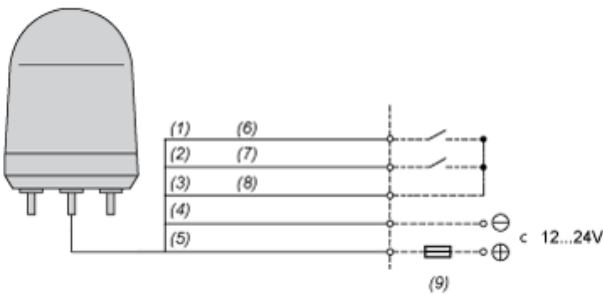

- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)